



Facet 263 x 186

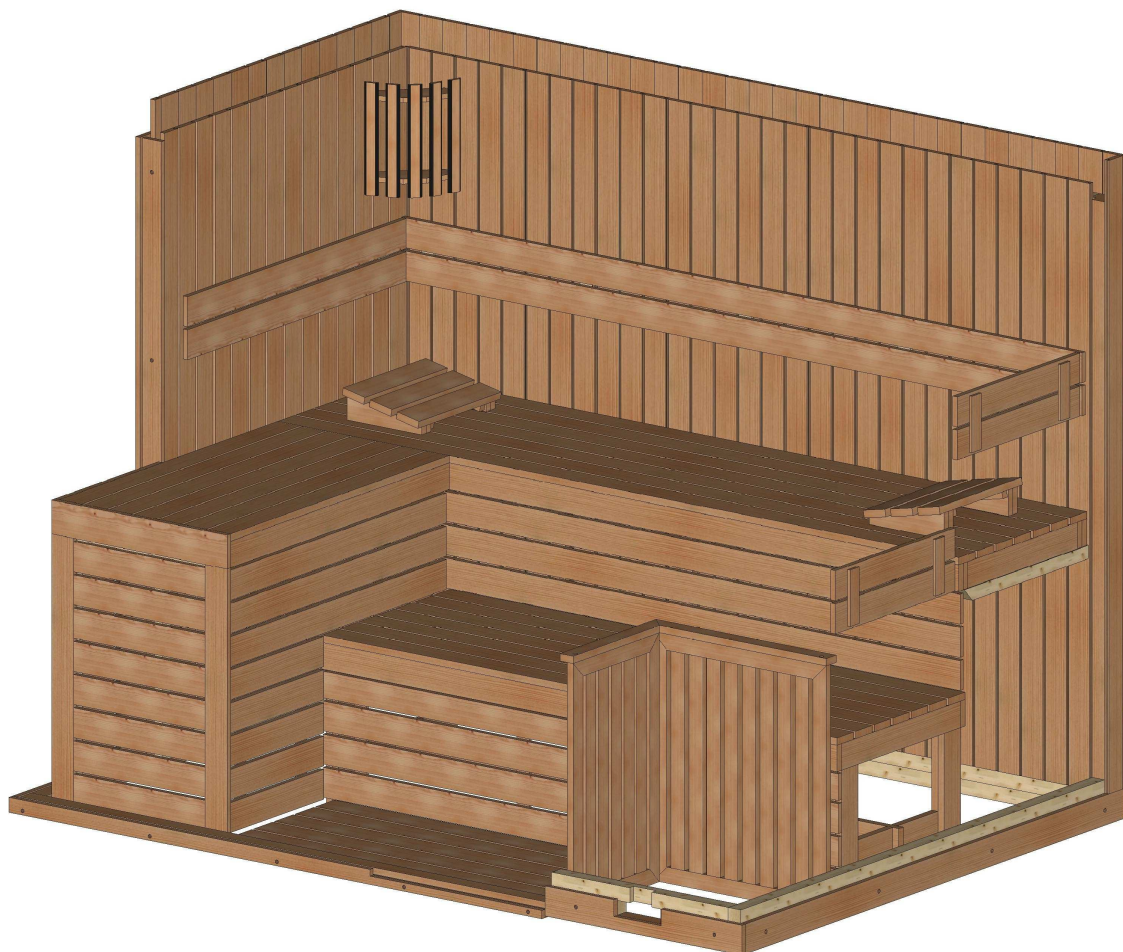


Bemerkung: die Ansicht von Türen, Fenster und anderen Teilen kann abweichen von diesem Bild

Grundriss



Facet 263 x 186

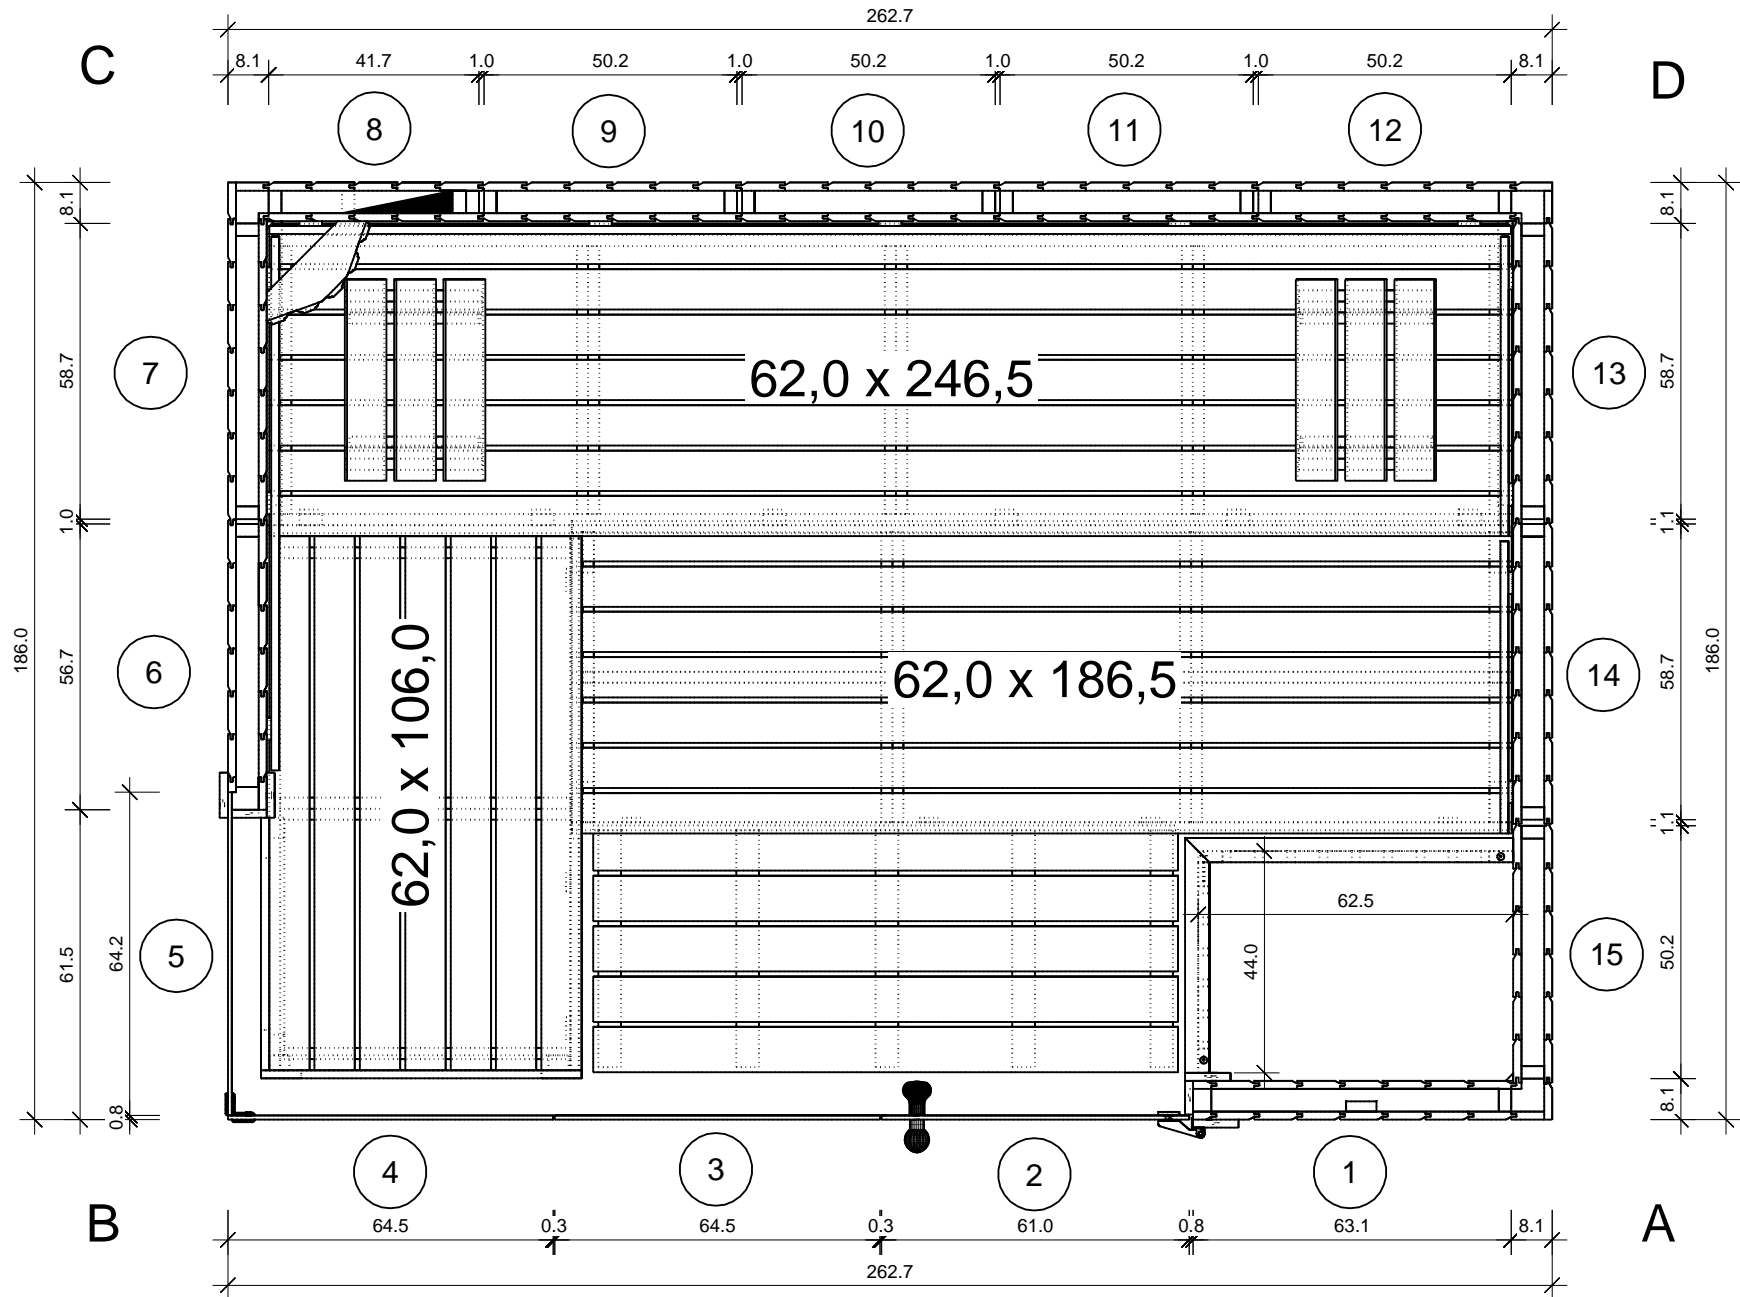



Facet 263 x 186 Juodalksnis. Vatos uždidas NL-150942

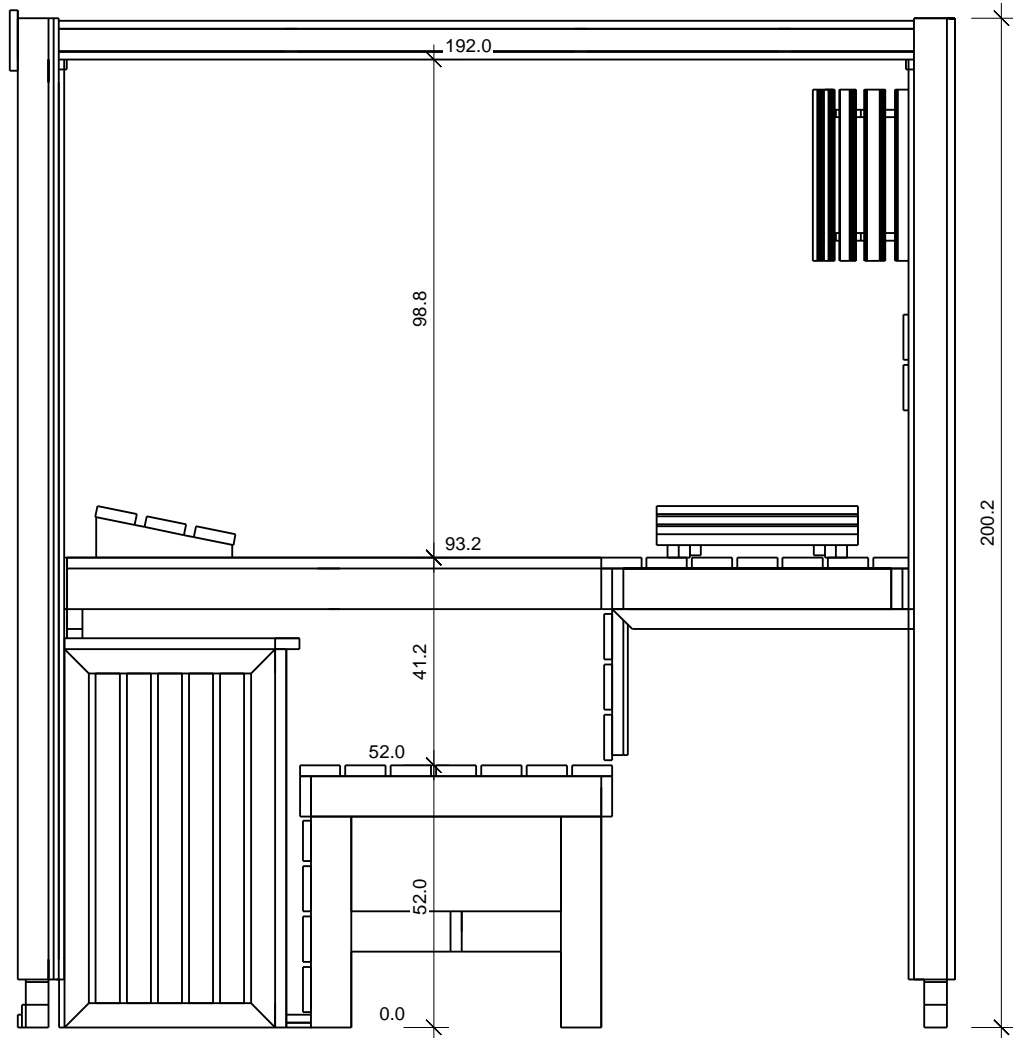






Facet 263 x 186

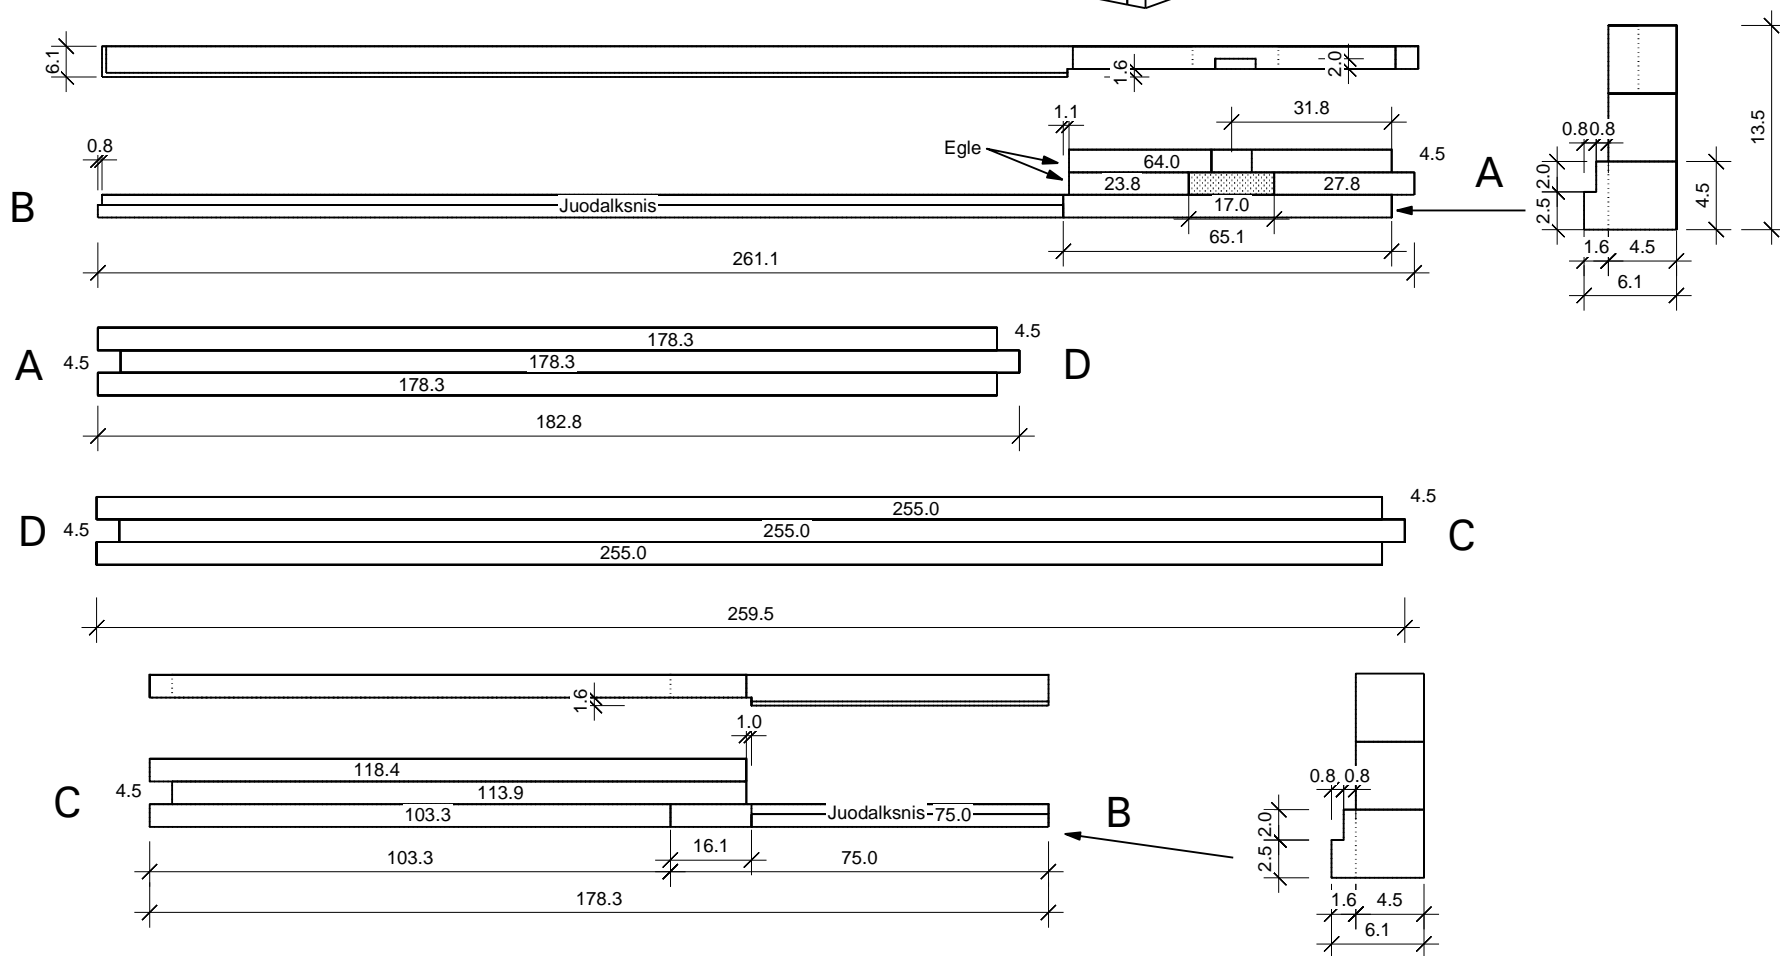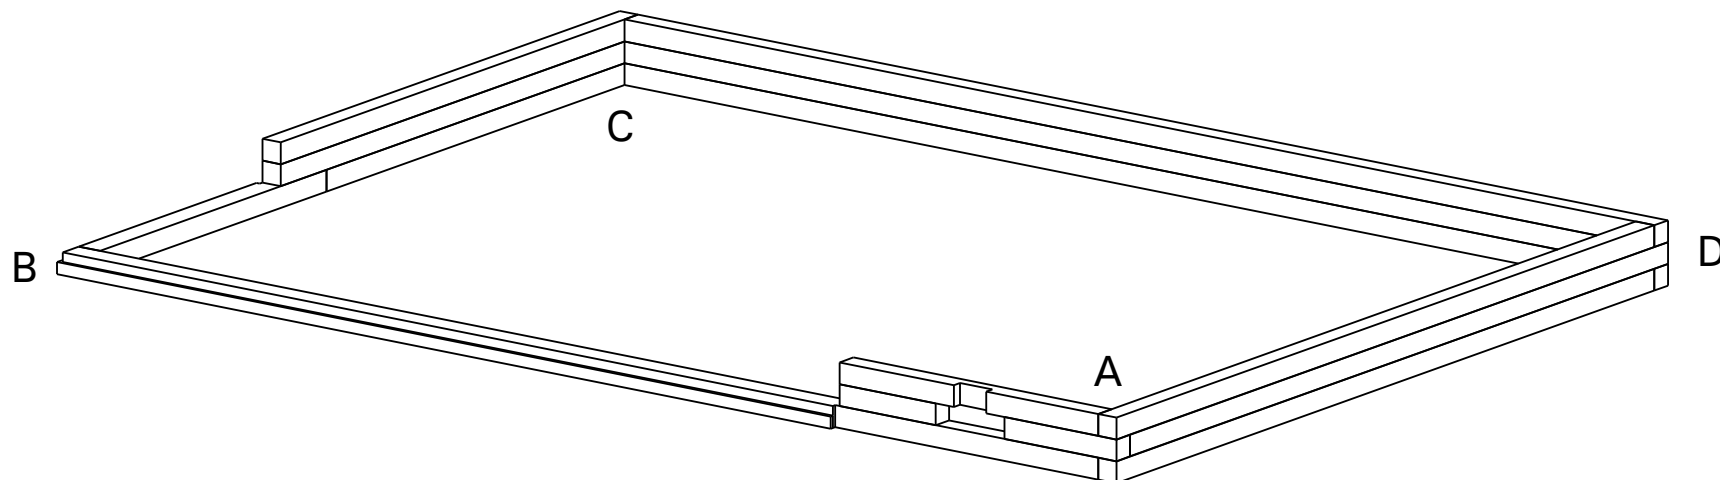


Facet 263 x 186

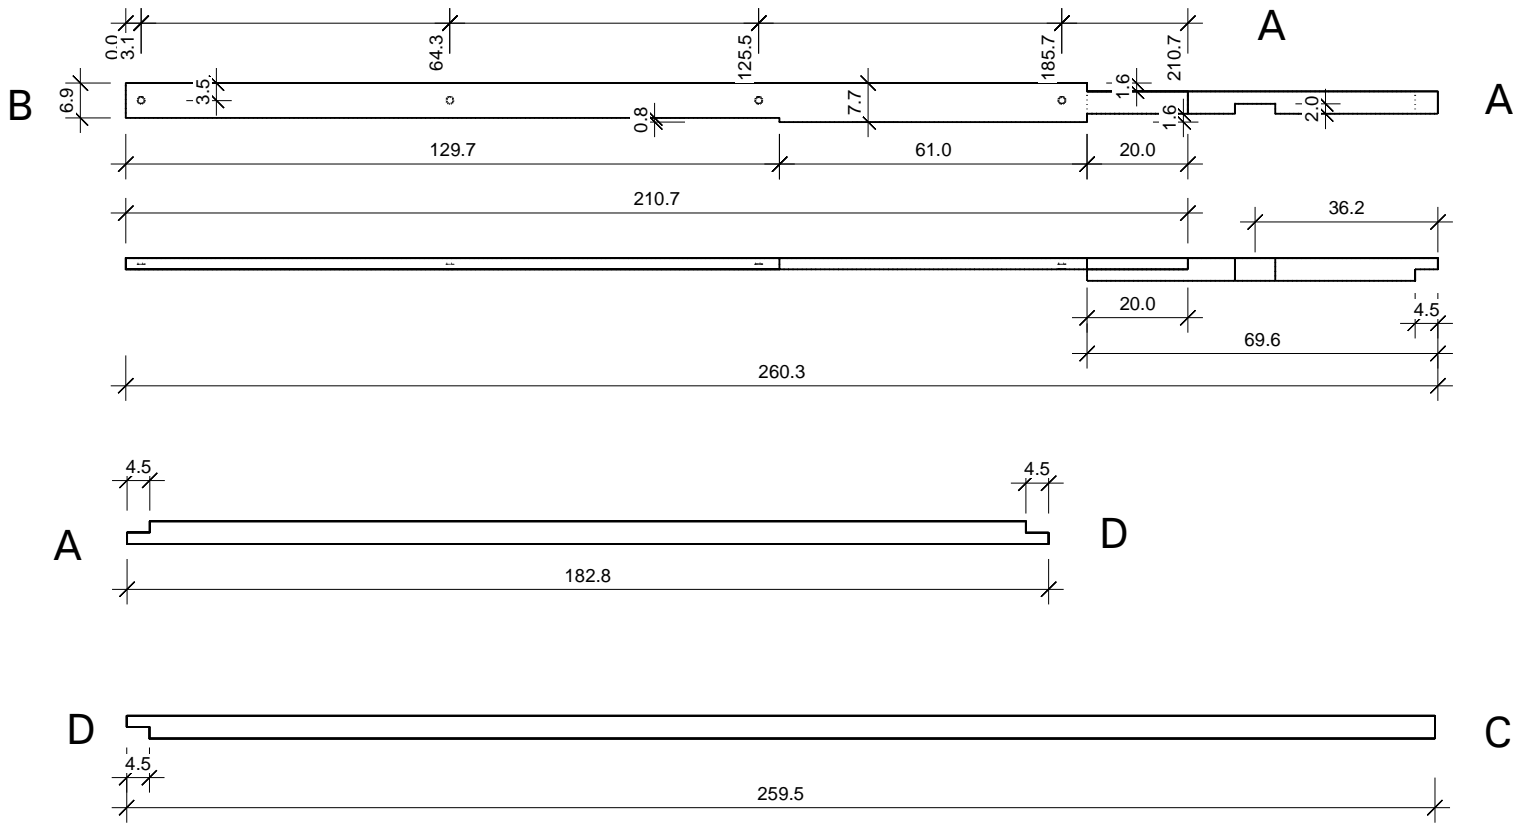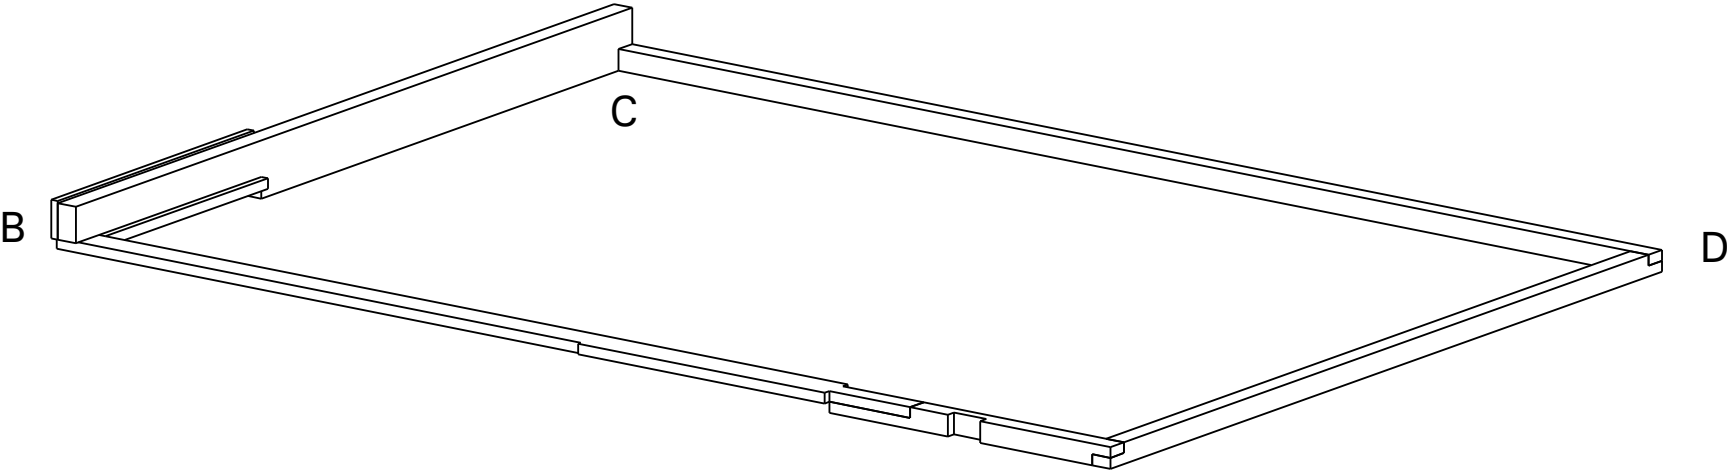


Facet 263 x 186

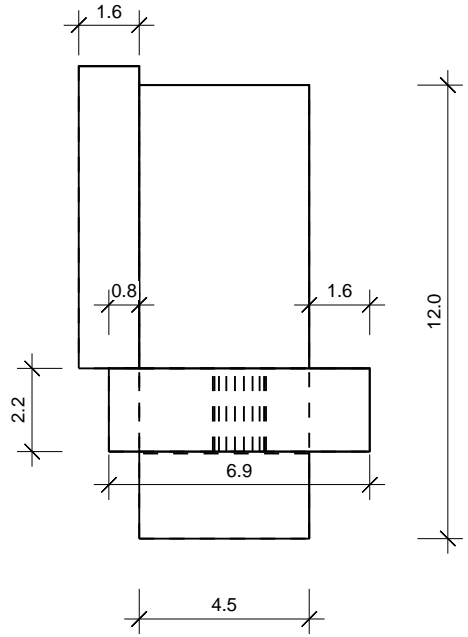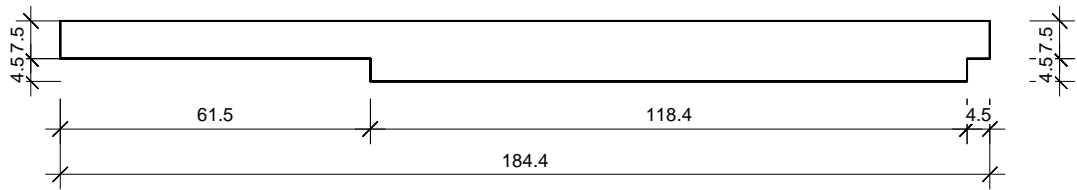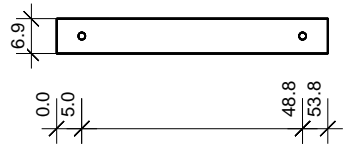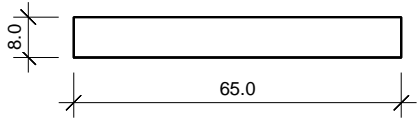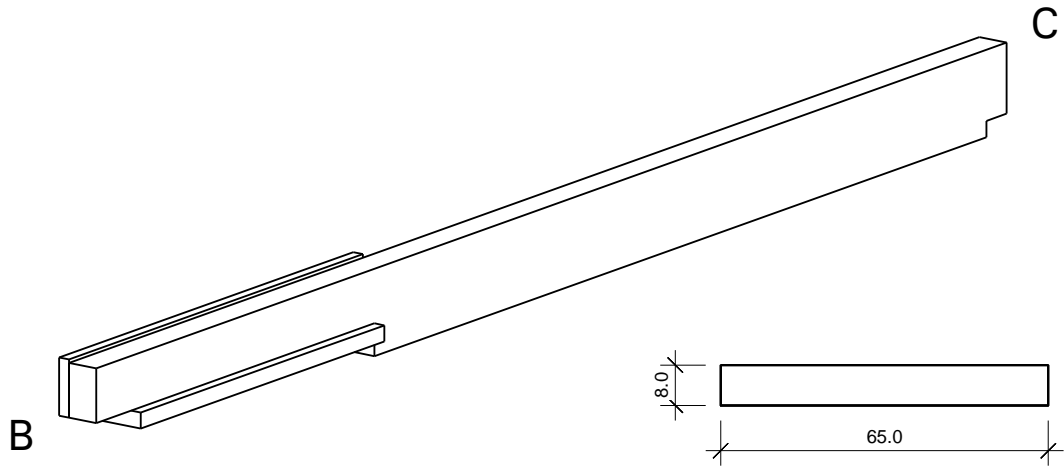

Facet 263 x 186

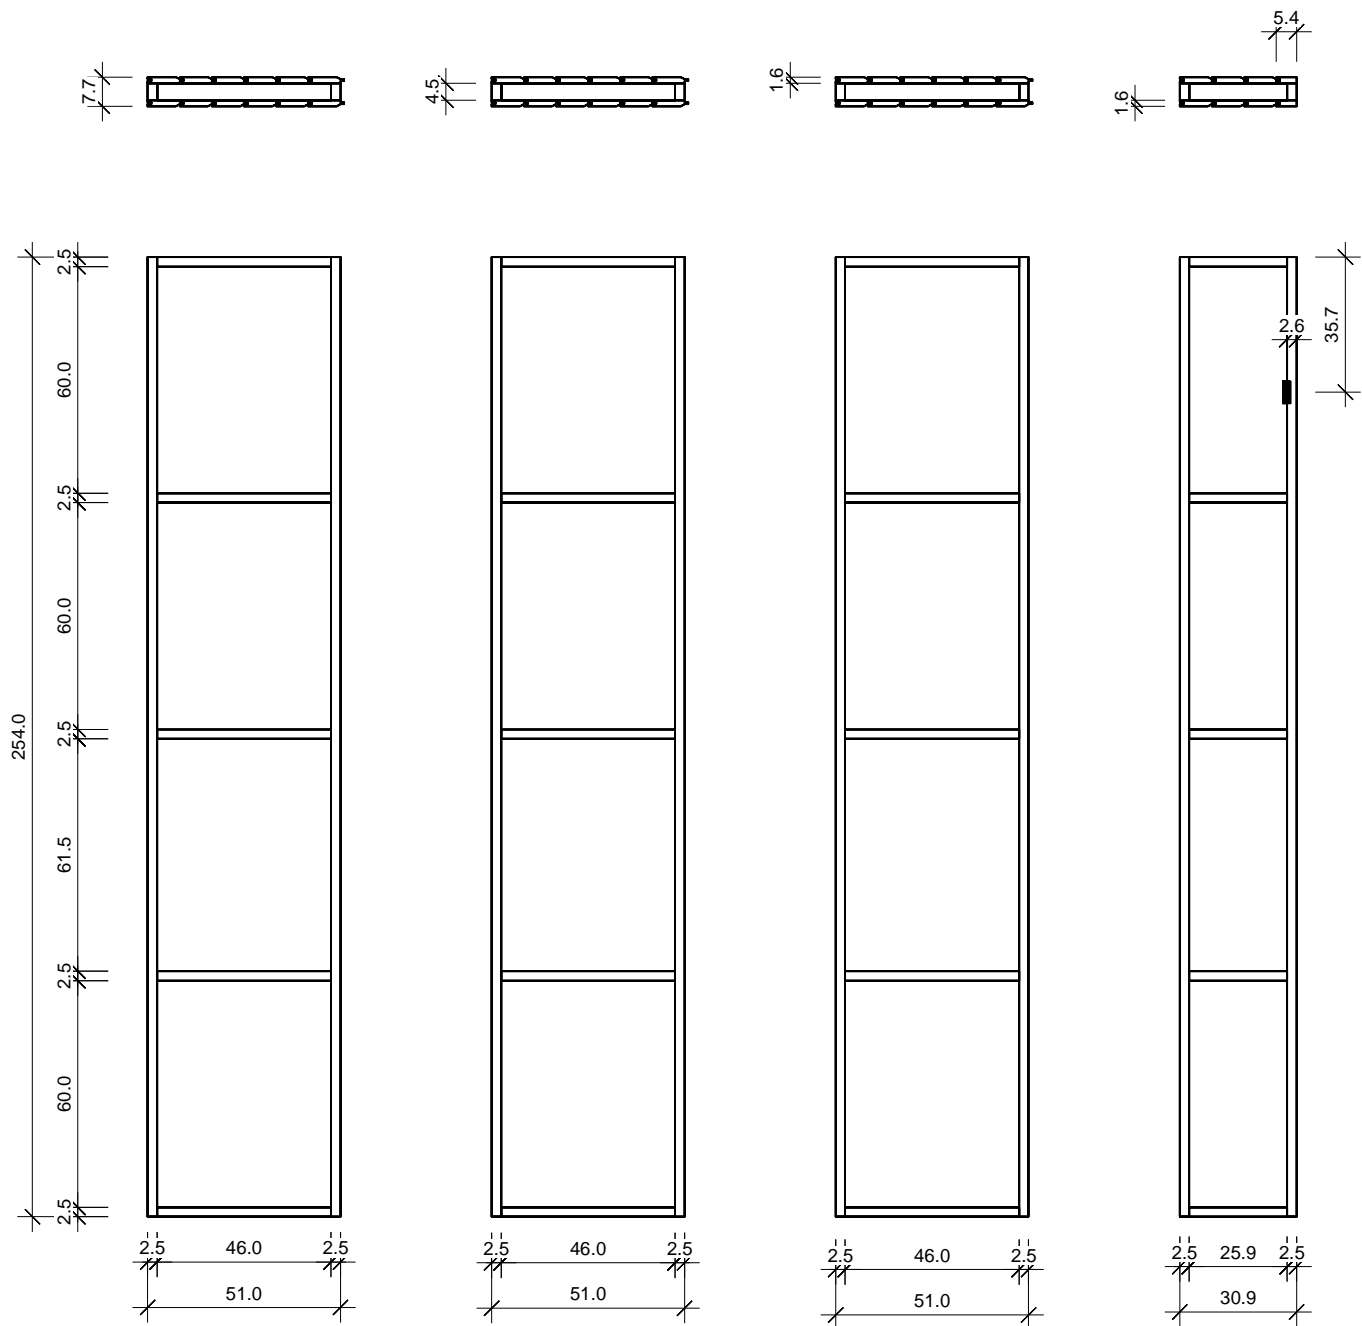

Montageanweisung
Glas an Glas-Stoßdichtung
transluzent für 8 mm Glasscheiben
Art.-Nr. 85055

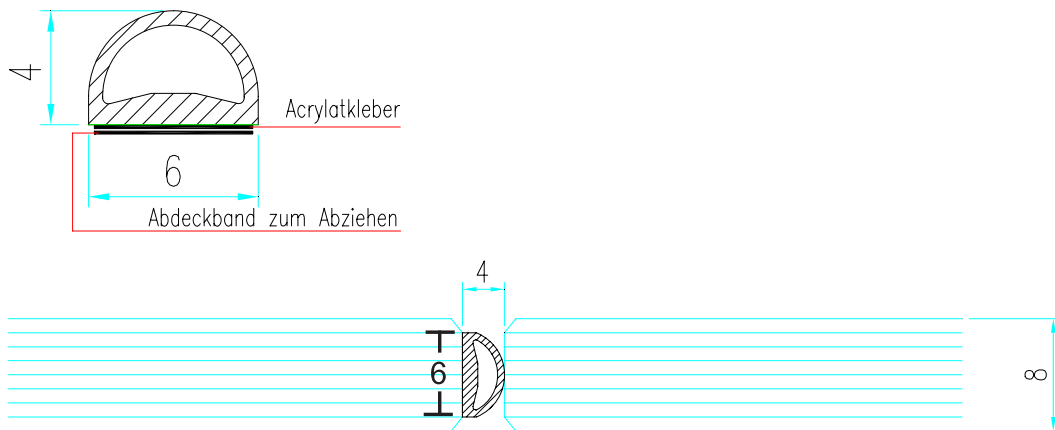

Material TPE, Einsatzbereich -40 °C bis 110 °C, witterungs-, ozon- und UV-beständig

