




Bemerkung: die Ansicht von Turen, Fenster und anderen Teilen kann abweichen von diesem Bild

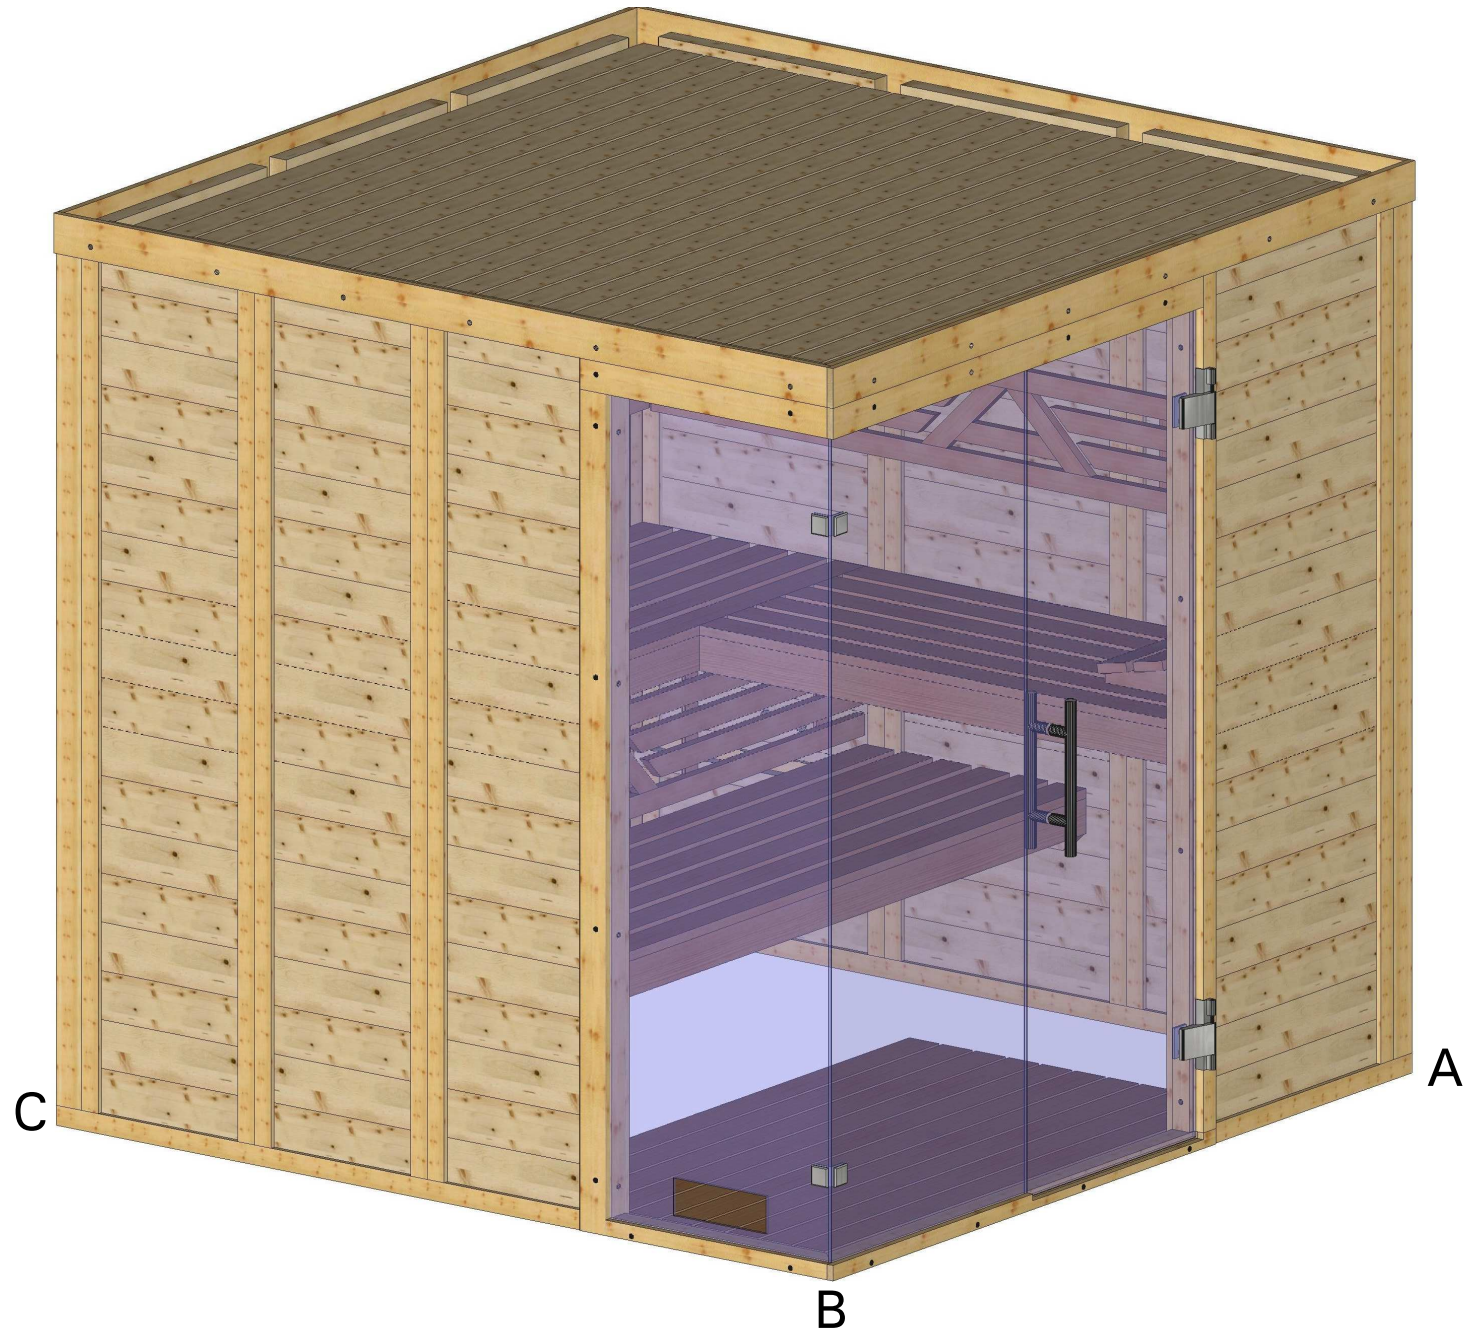


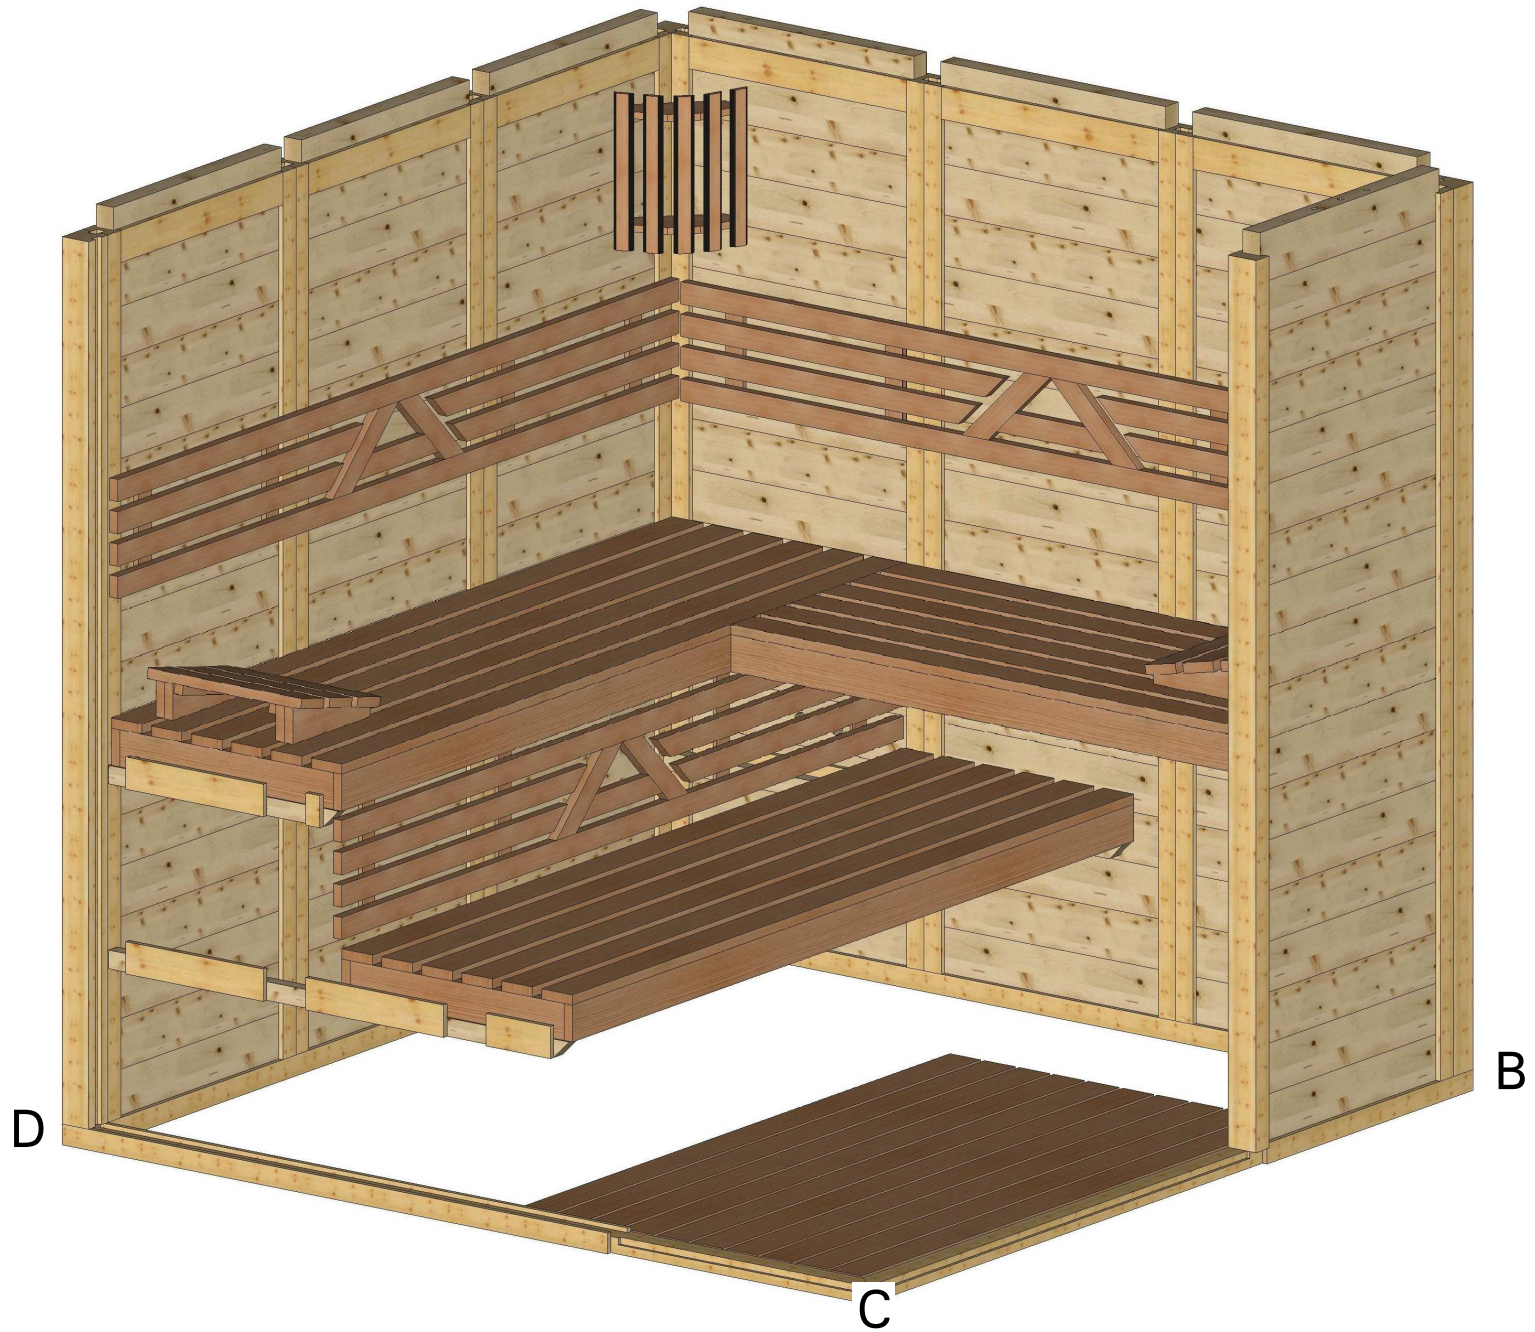


Bemerkung: die Ansicht von Türen, Fenster und anderen Teilen kann abweichen von diesem Bild

Schnitt

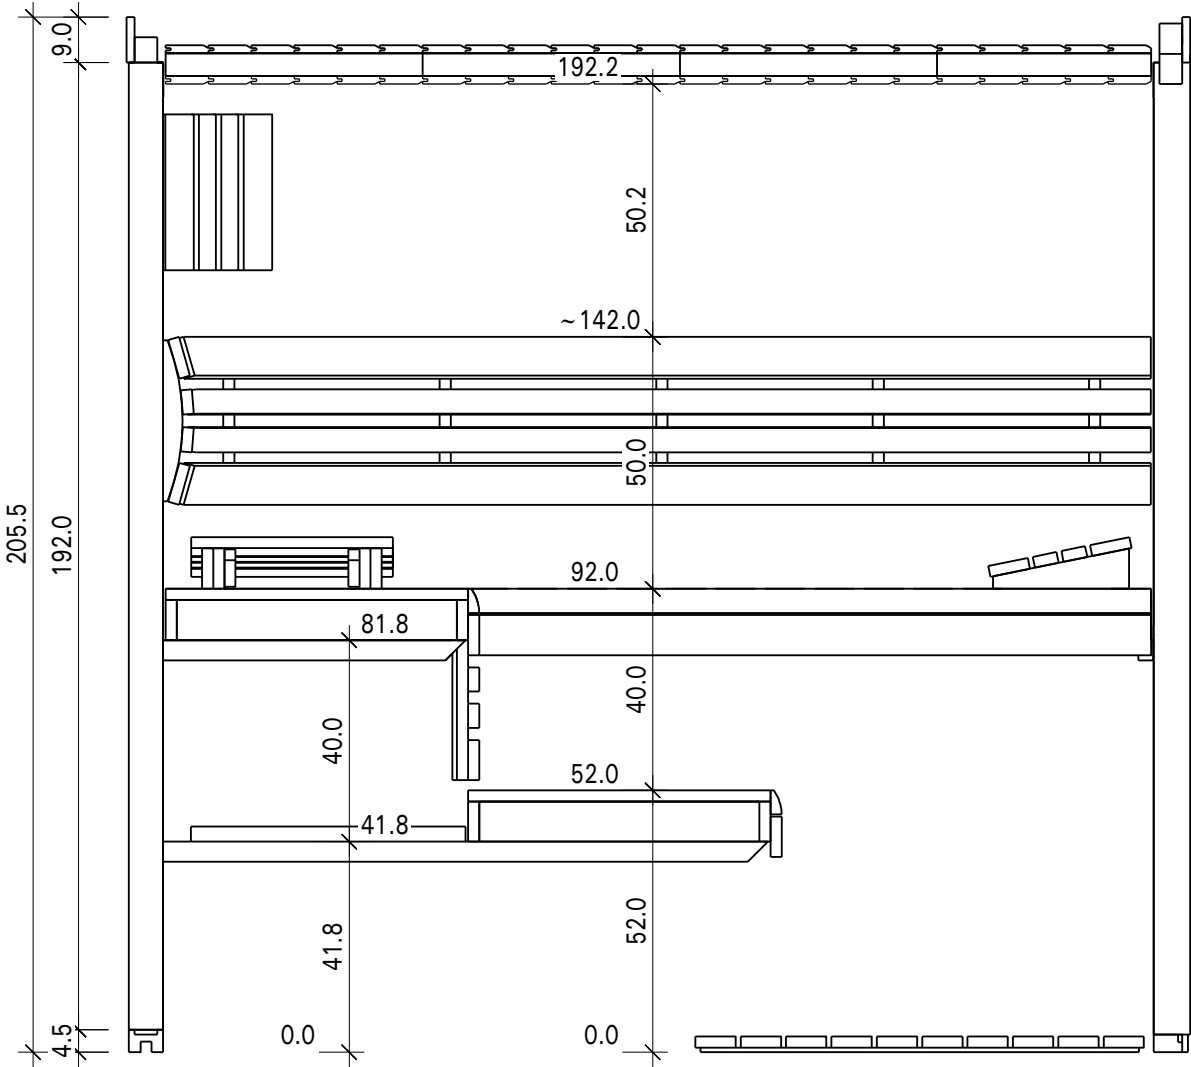


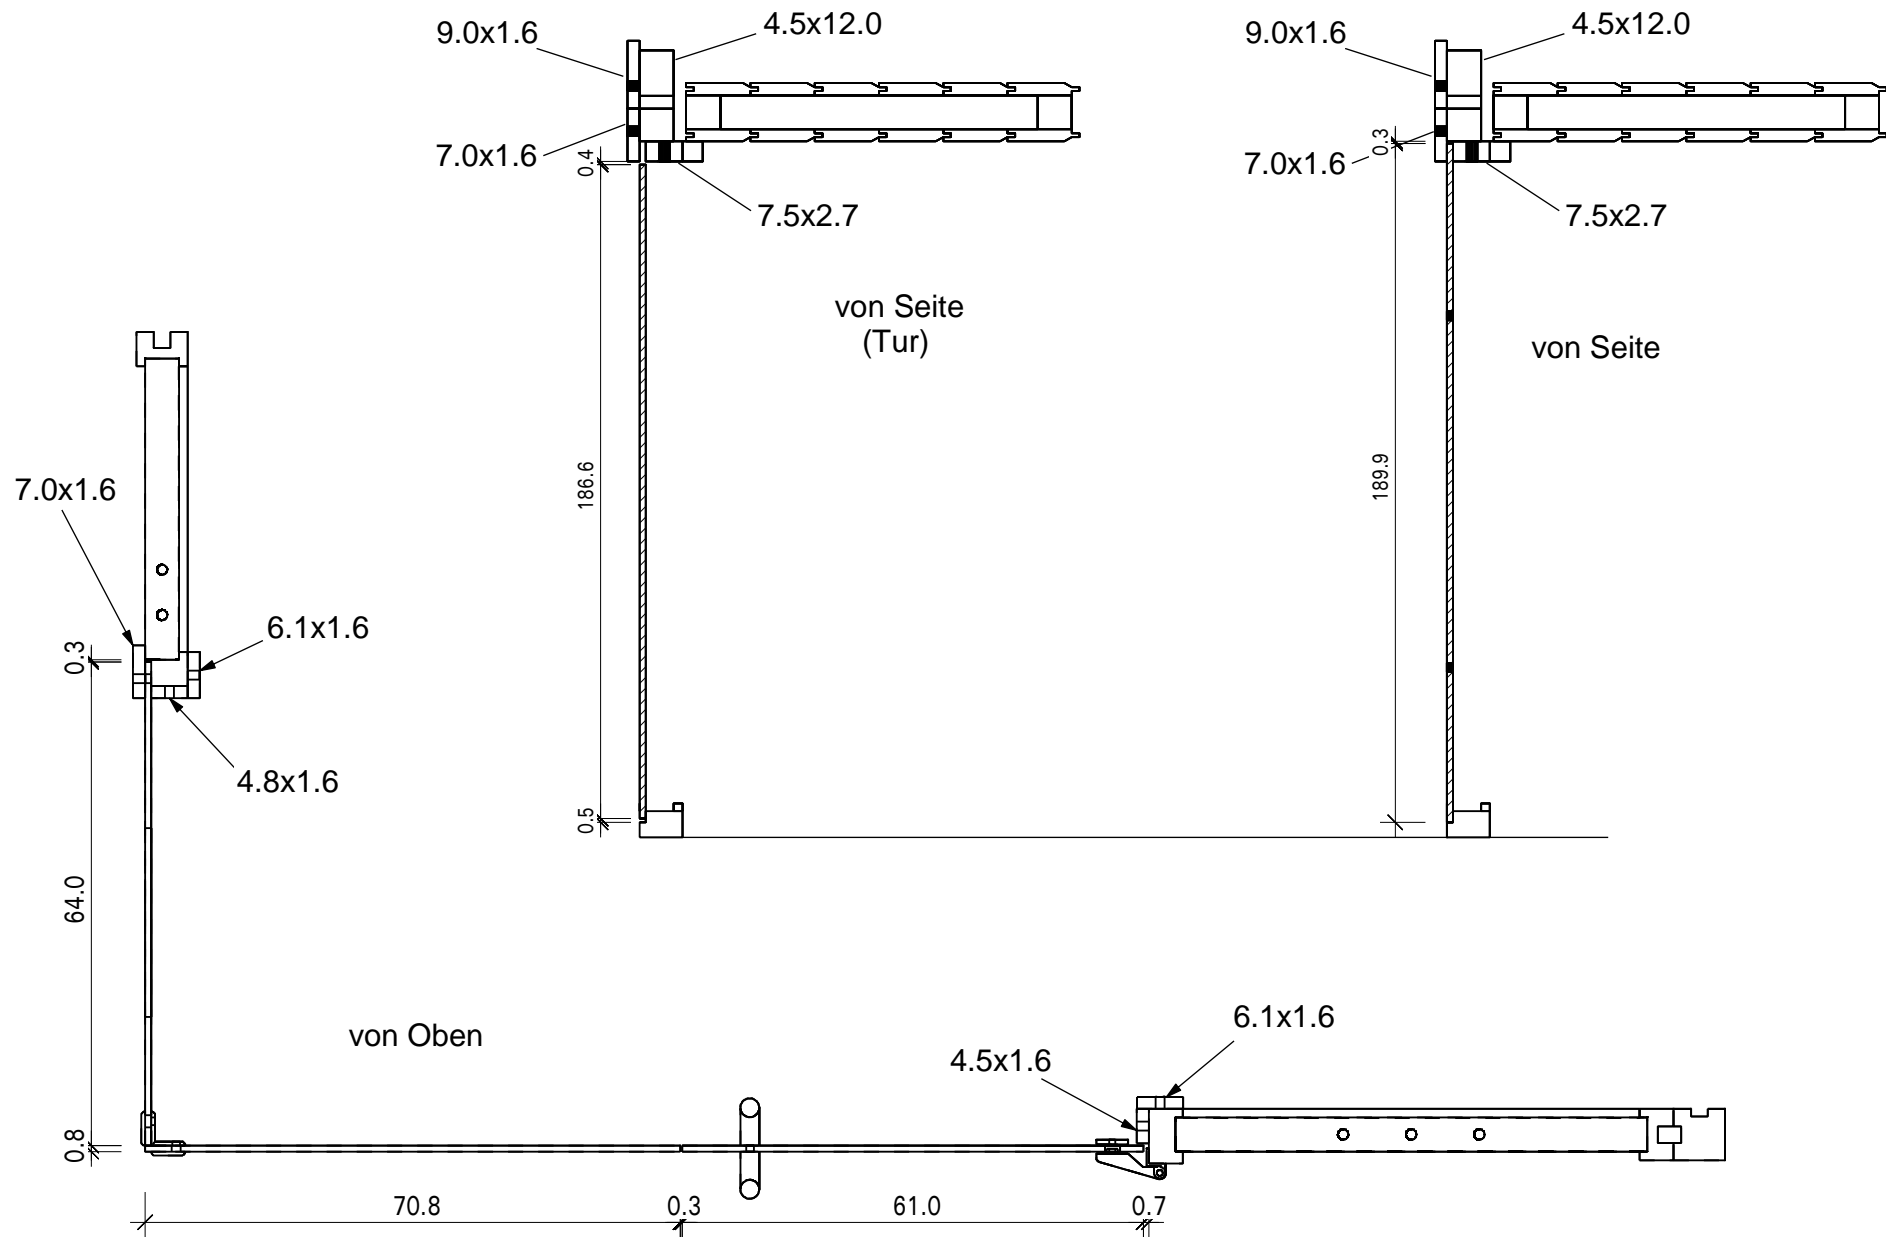


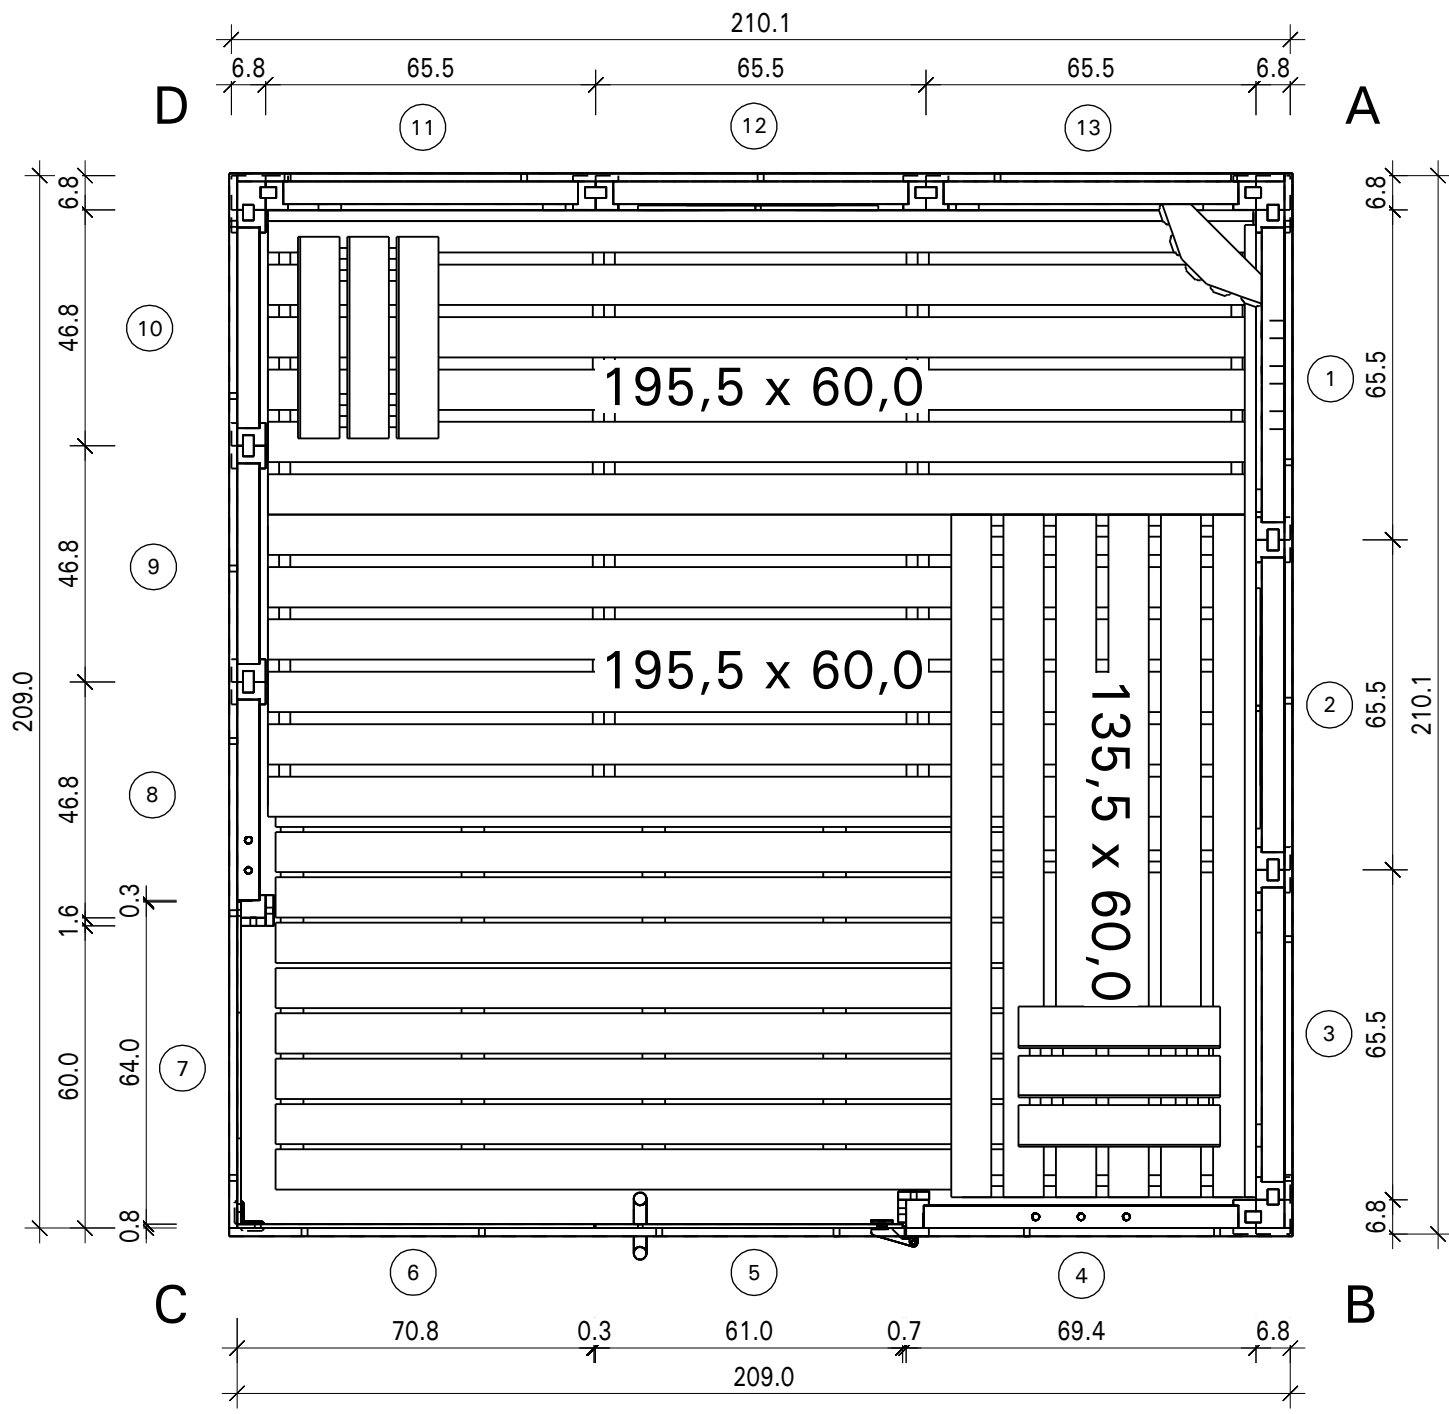




Dachelemente

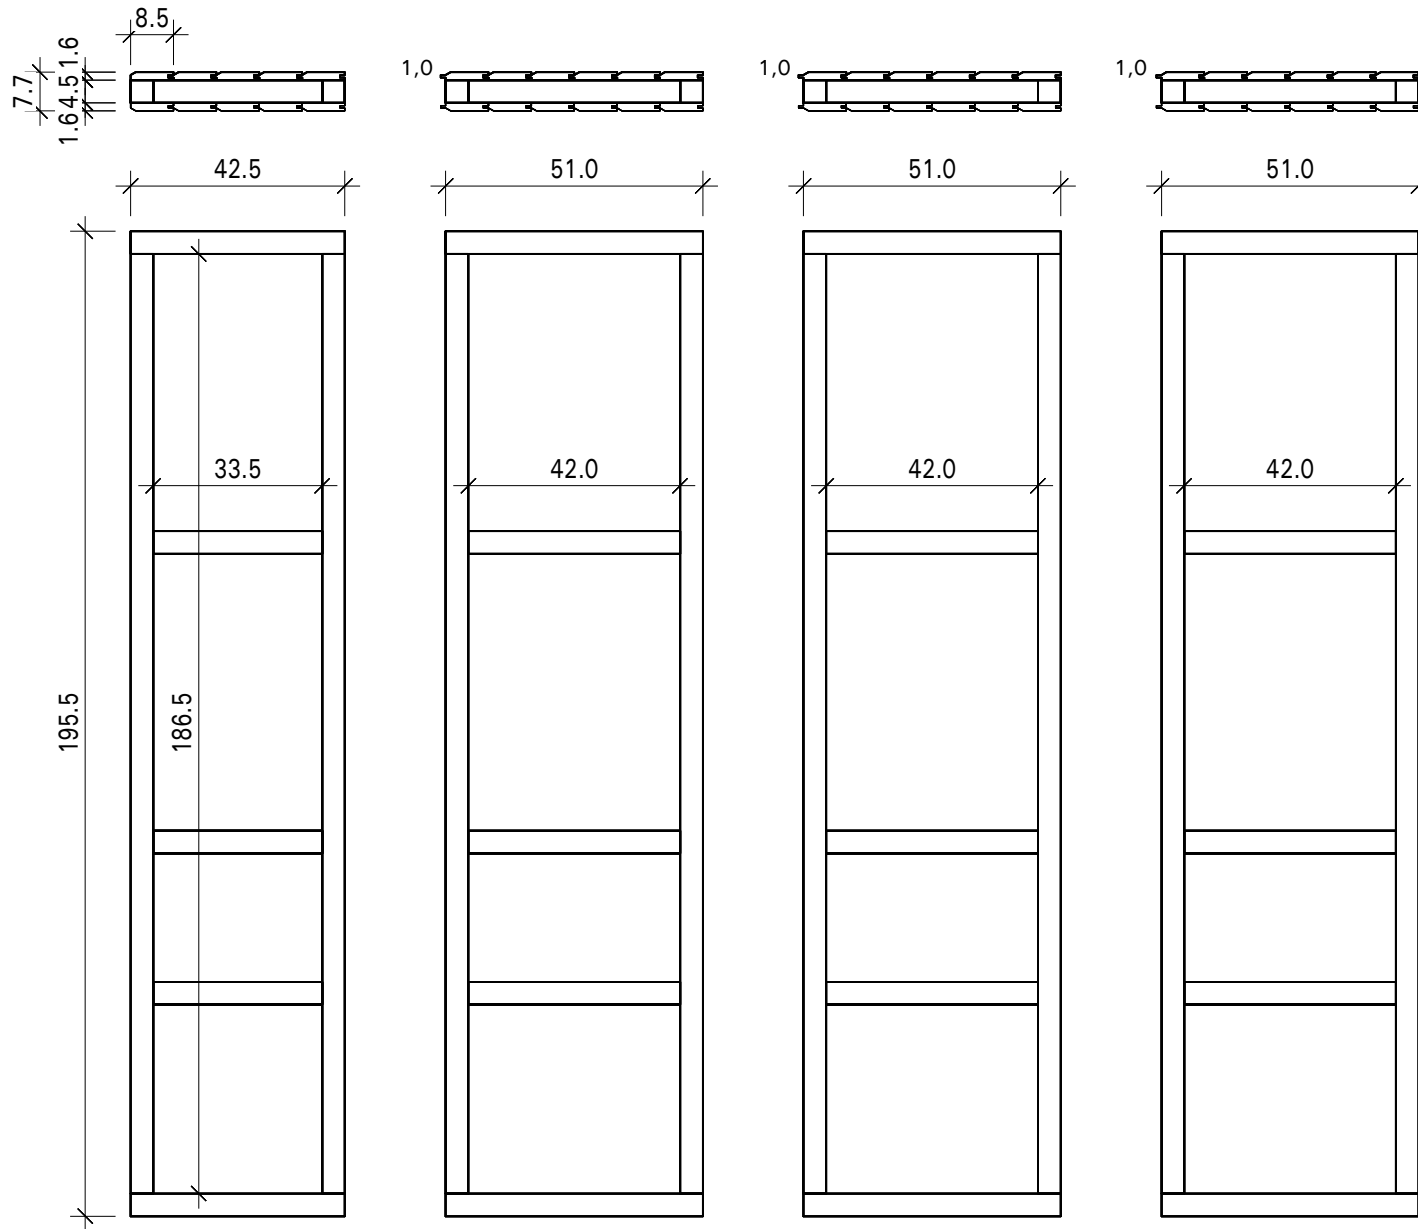


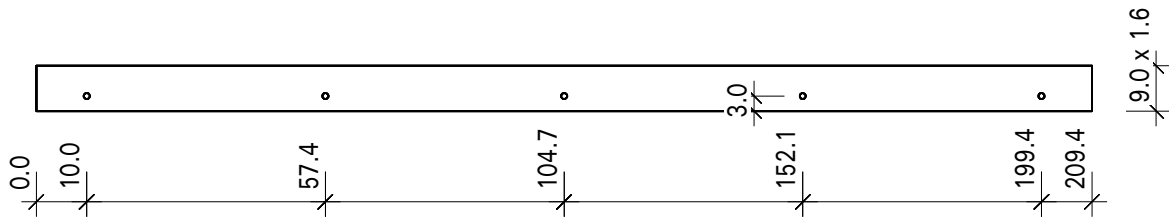


A

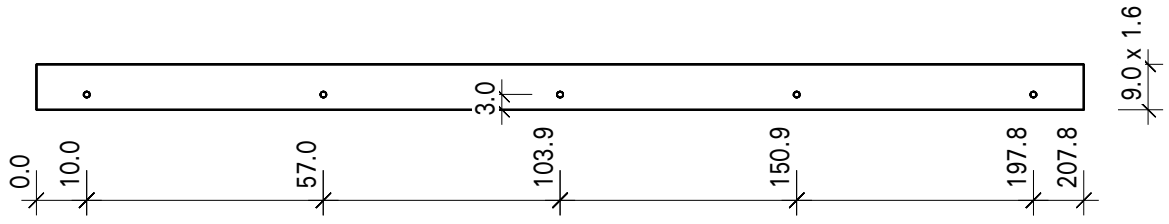


D

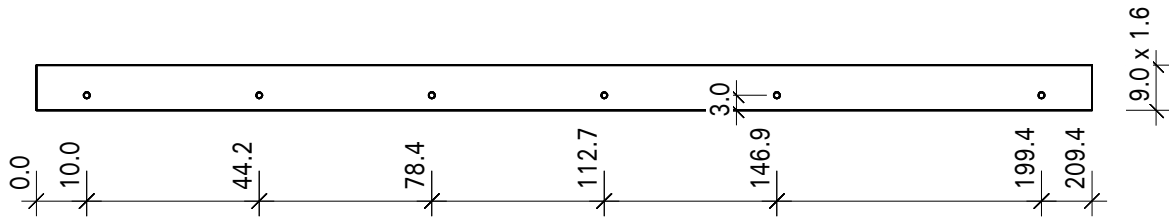


C



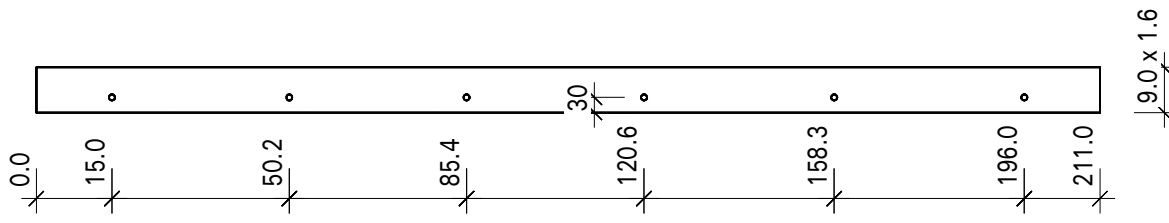


B

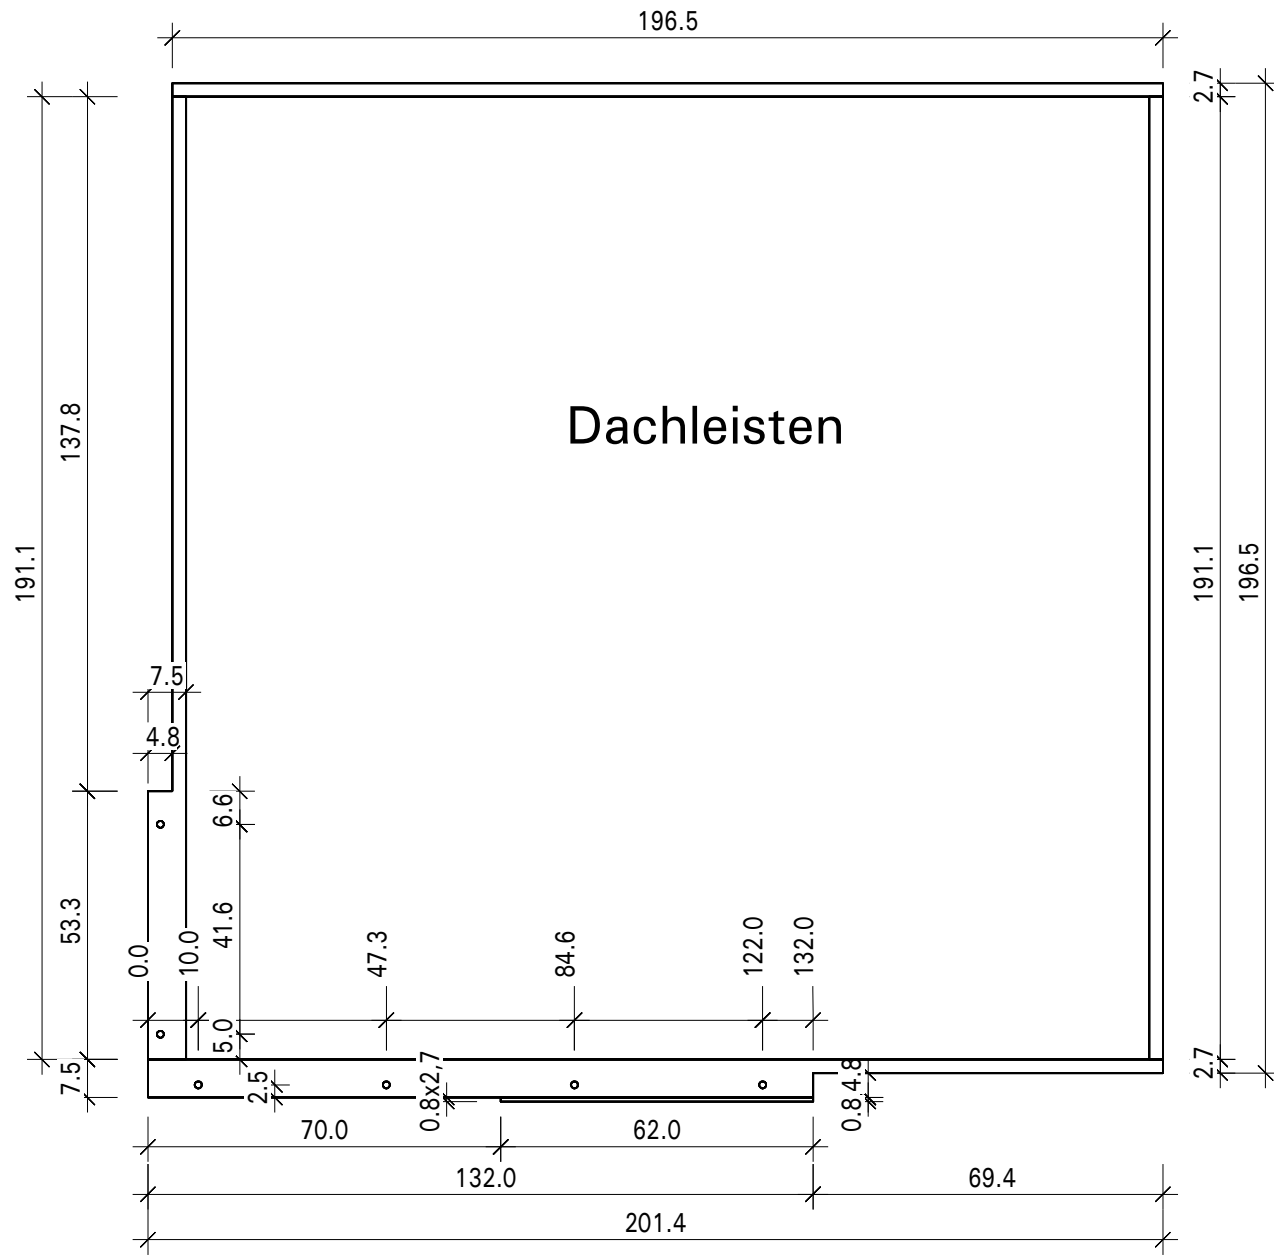


Sparrenstutze

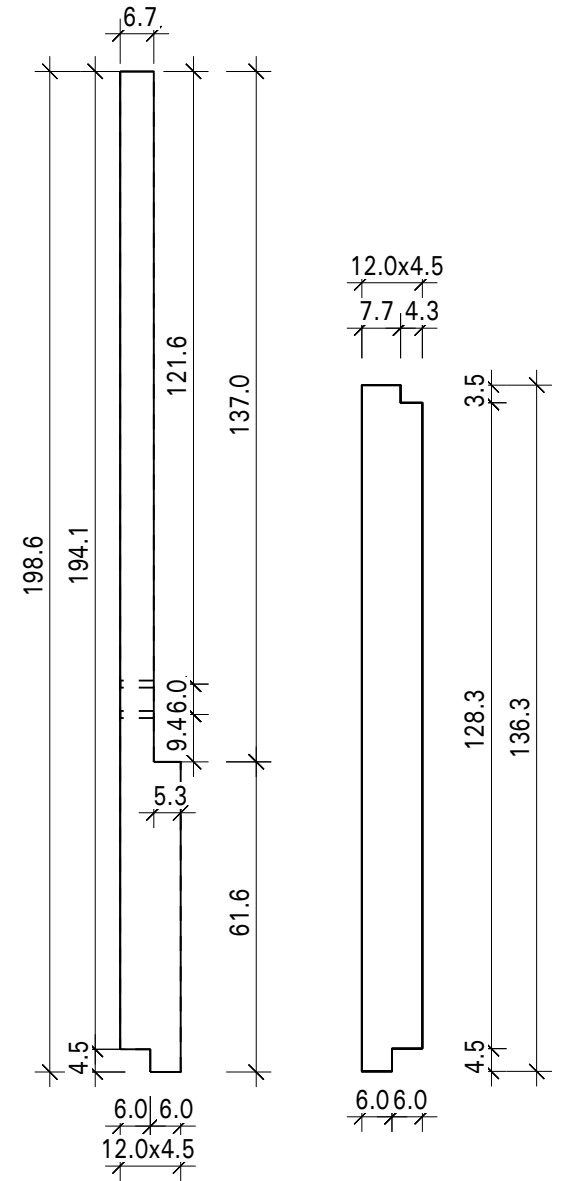

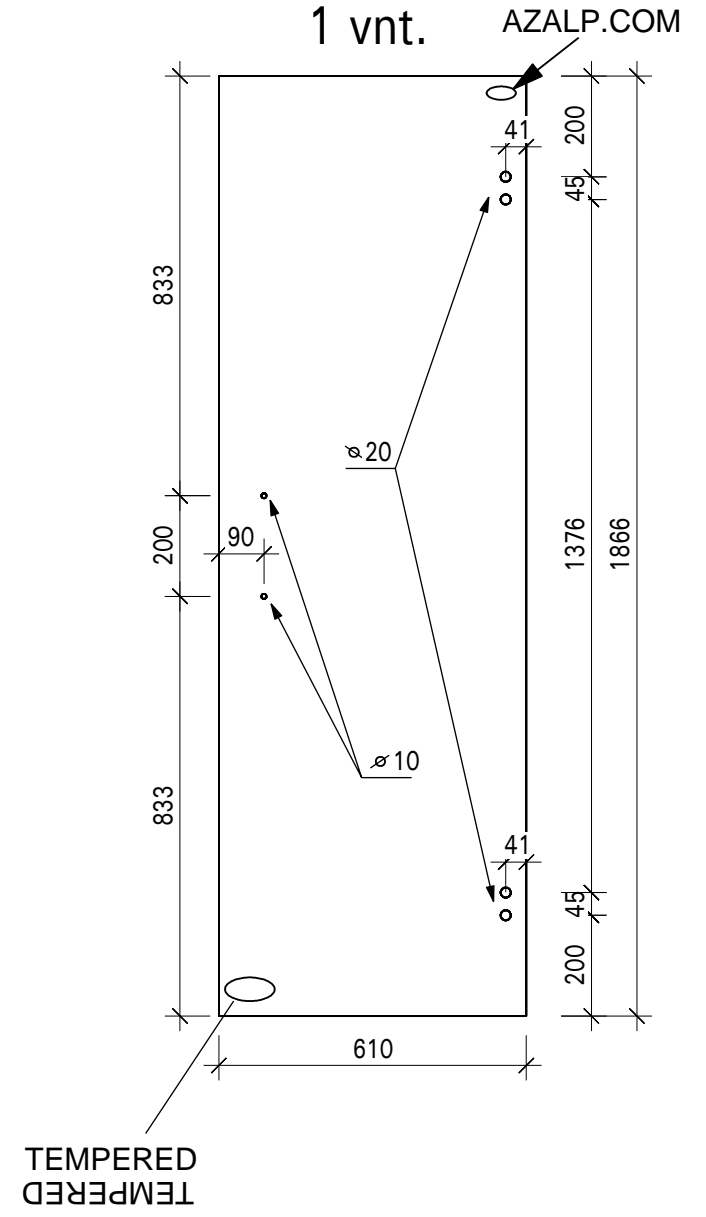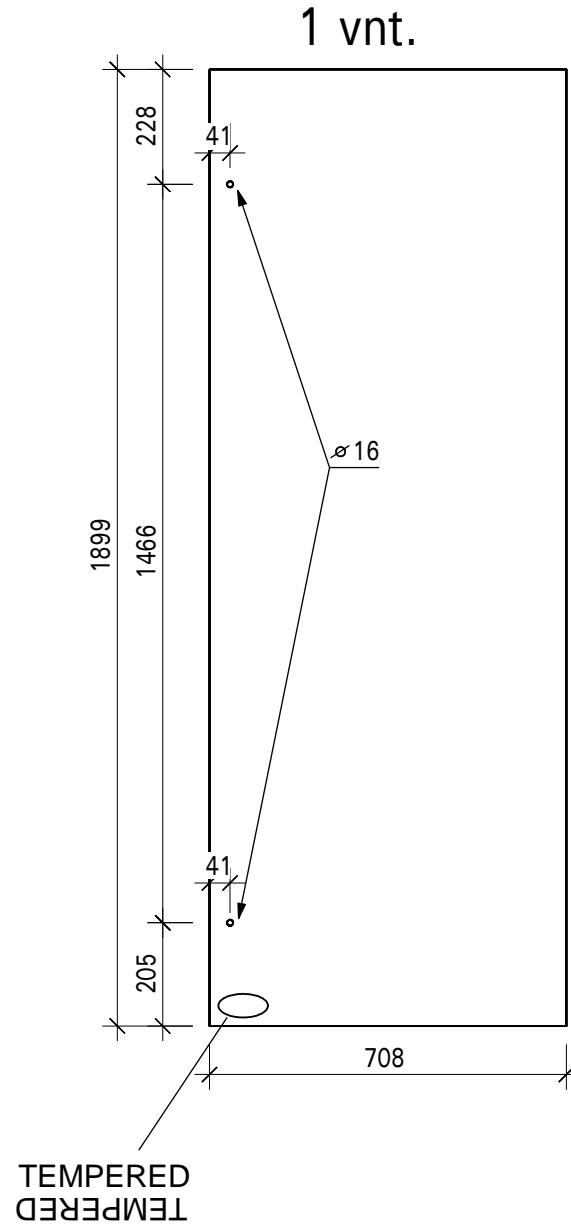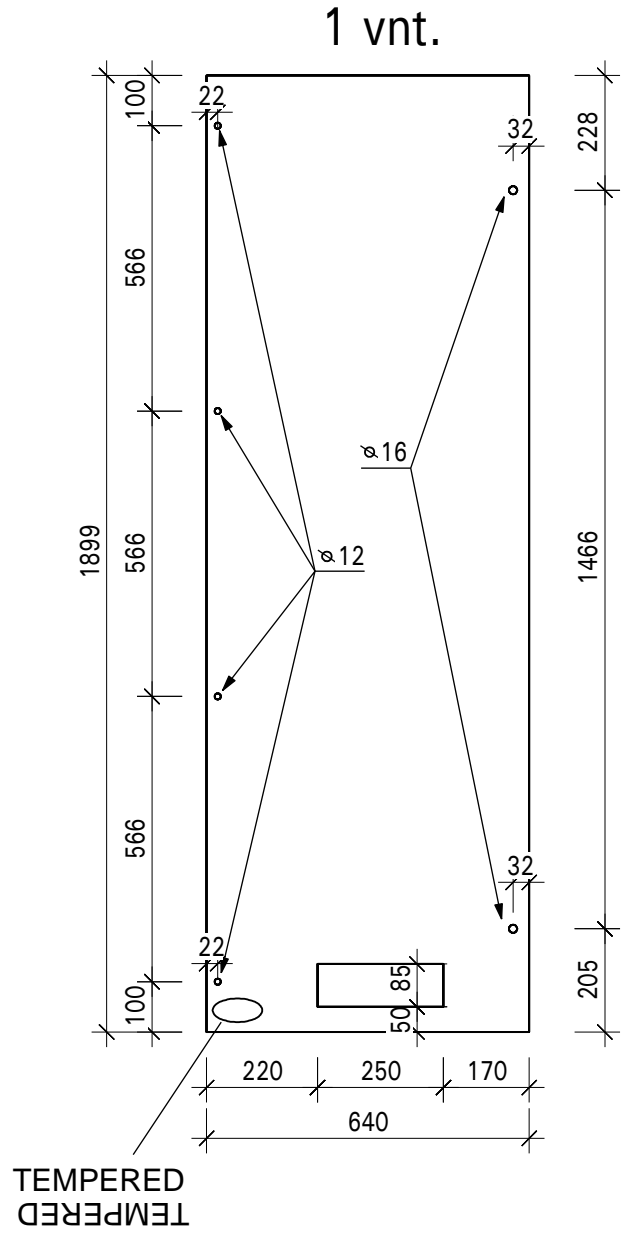

Montageanweisung
Glas an Glas-Stoßdichtung
transluzent für 8 mm Glasscheiben
Art.-Nr. 85055

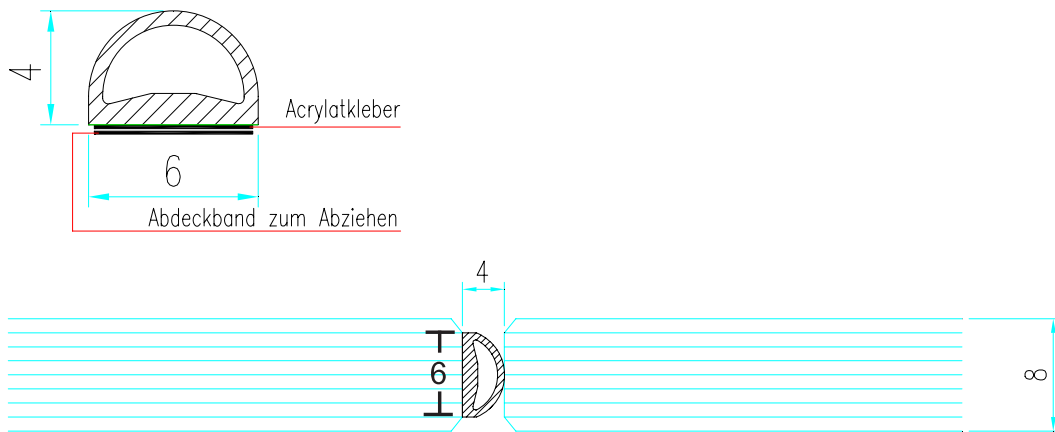

Material TPE, Einsatzbereich -40 °C bis 110 °C, witterungs-, ozon- und UV-beständig

