



Bemerkung: die Ansicht von Türen, Fenster und anderen Teilen kann abweichen von diesem Bild




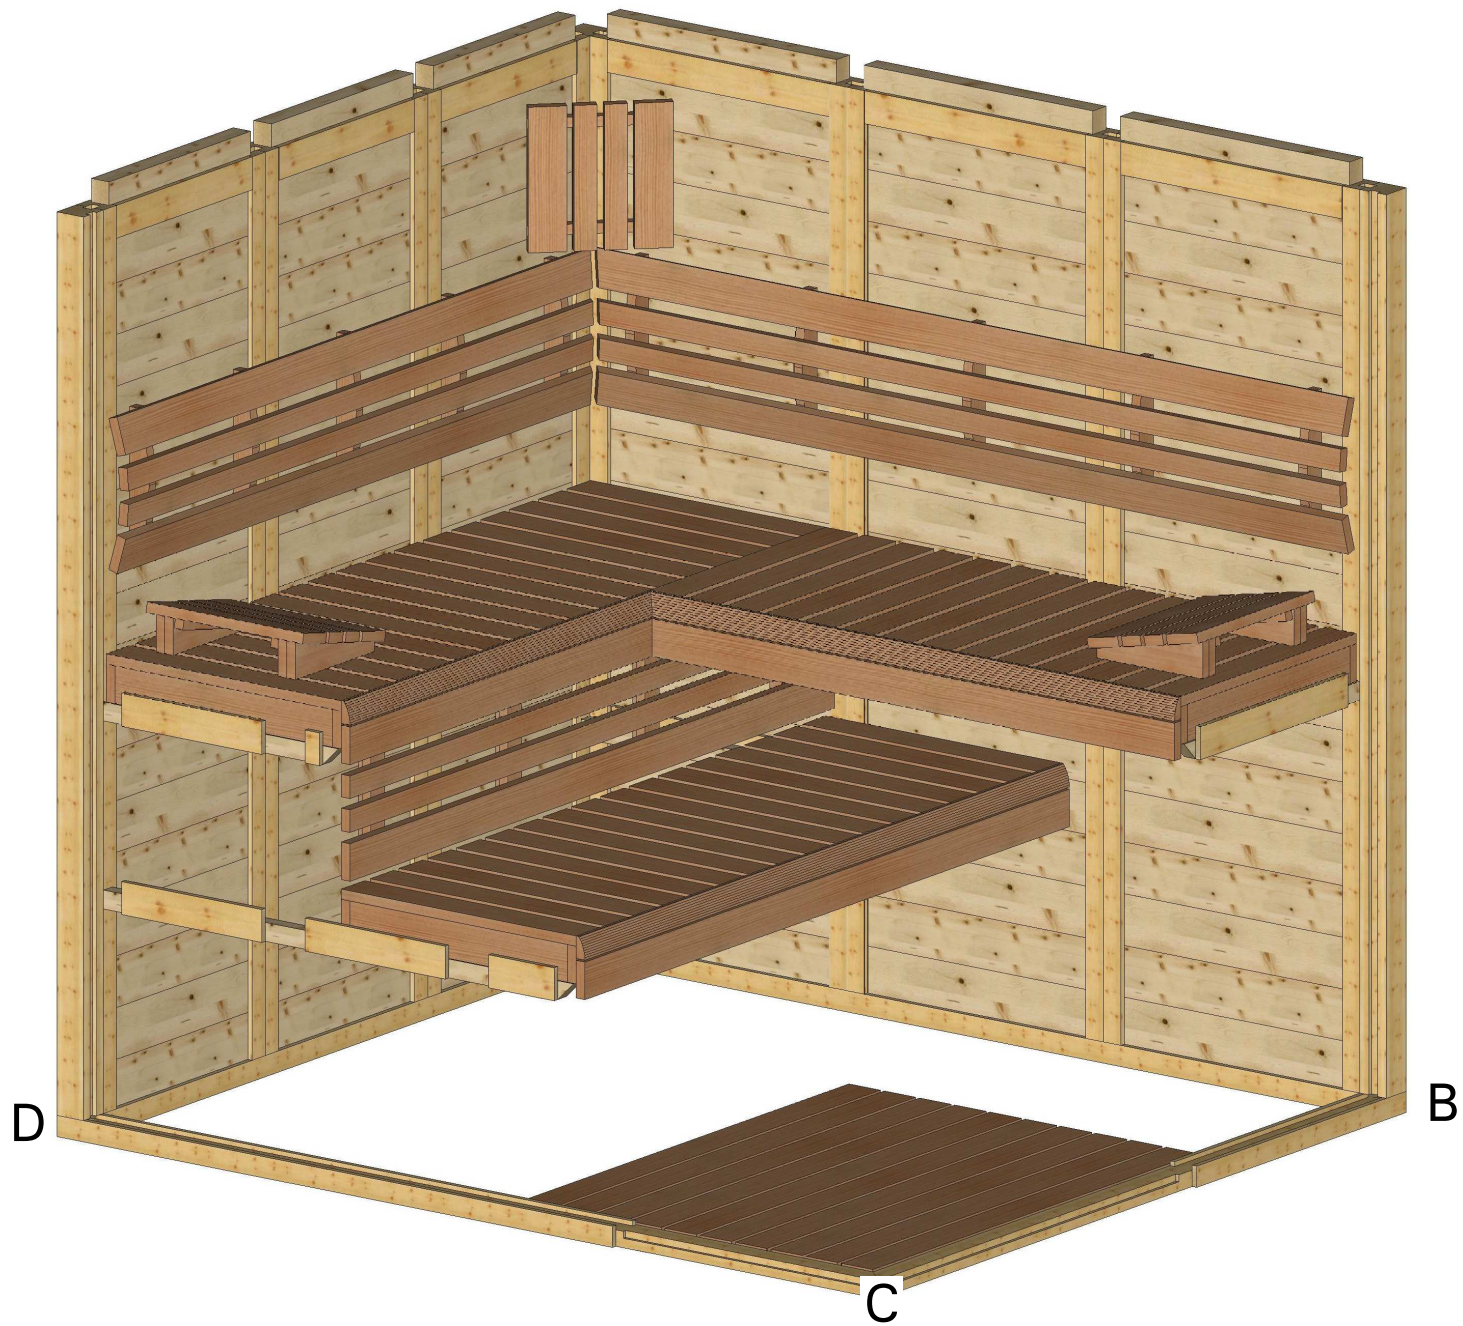



Bemerkung: die Ansicht von Türen, Fenster und anderen Teilen kann abweichen von diesem Bild

# Schnitt

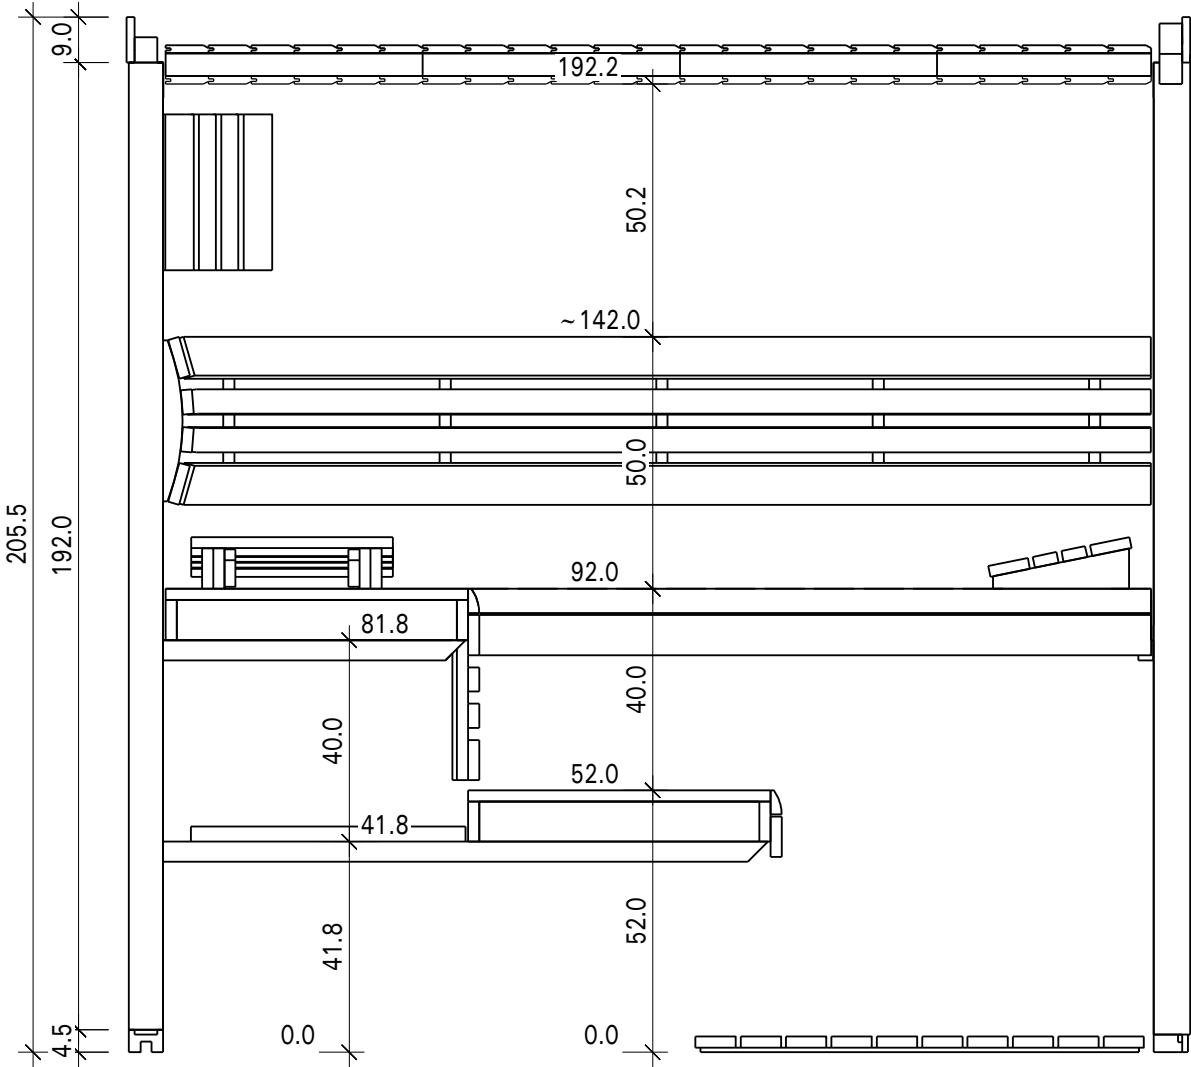




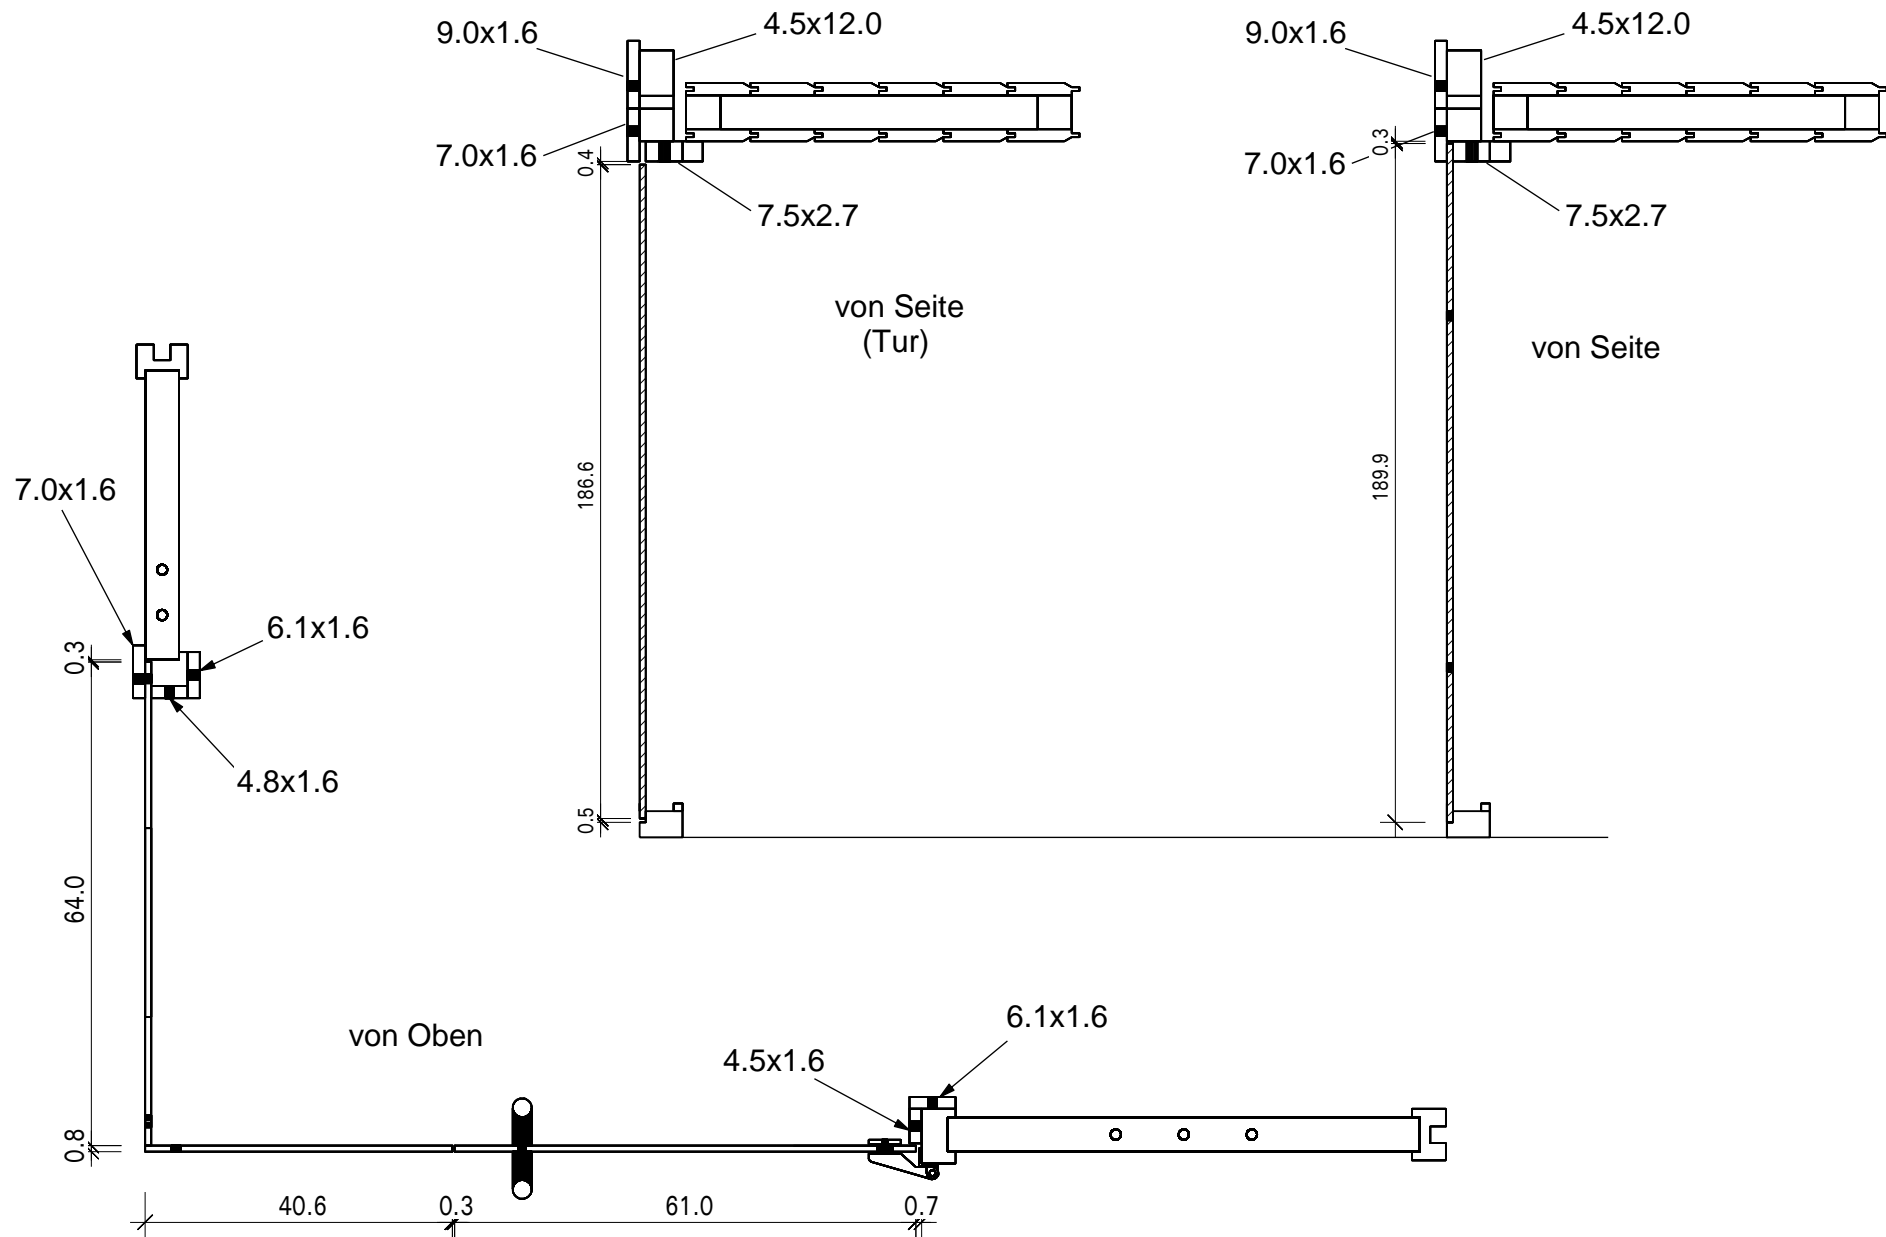


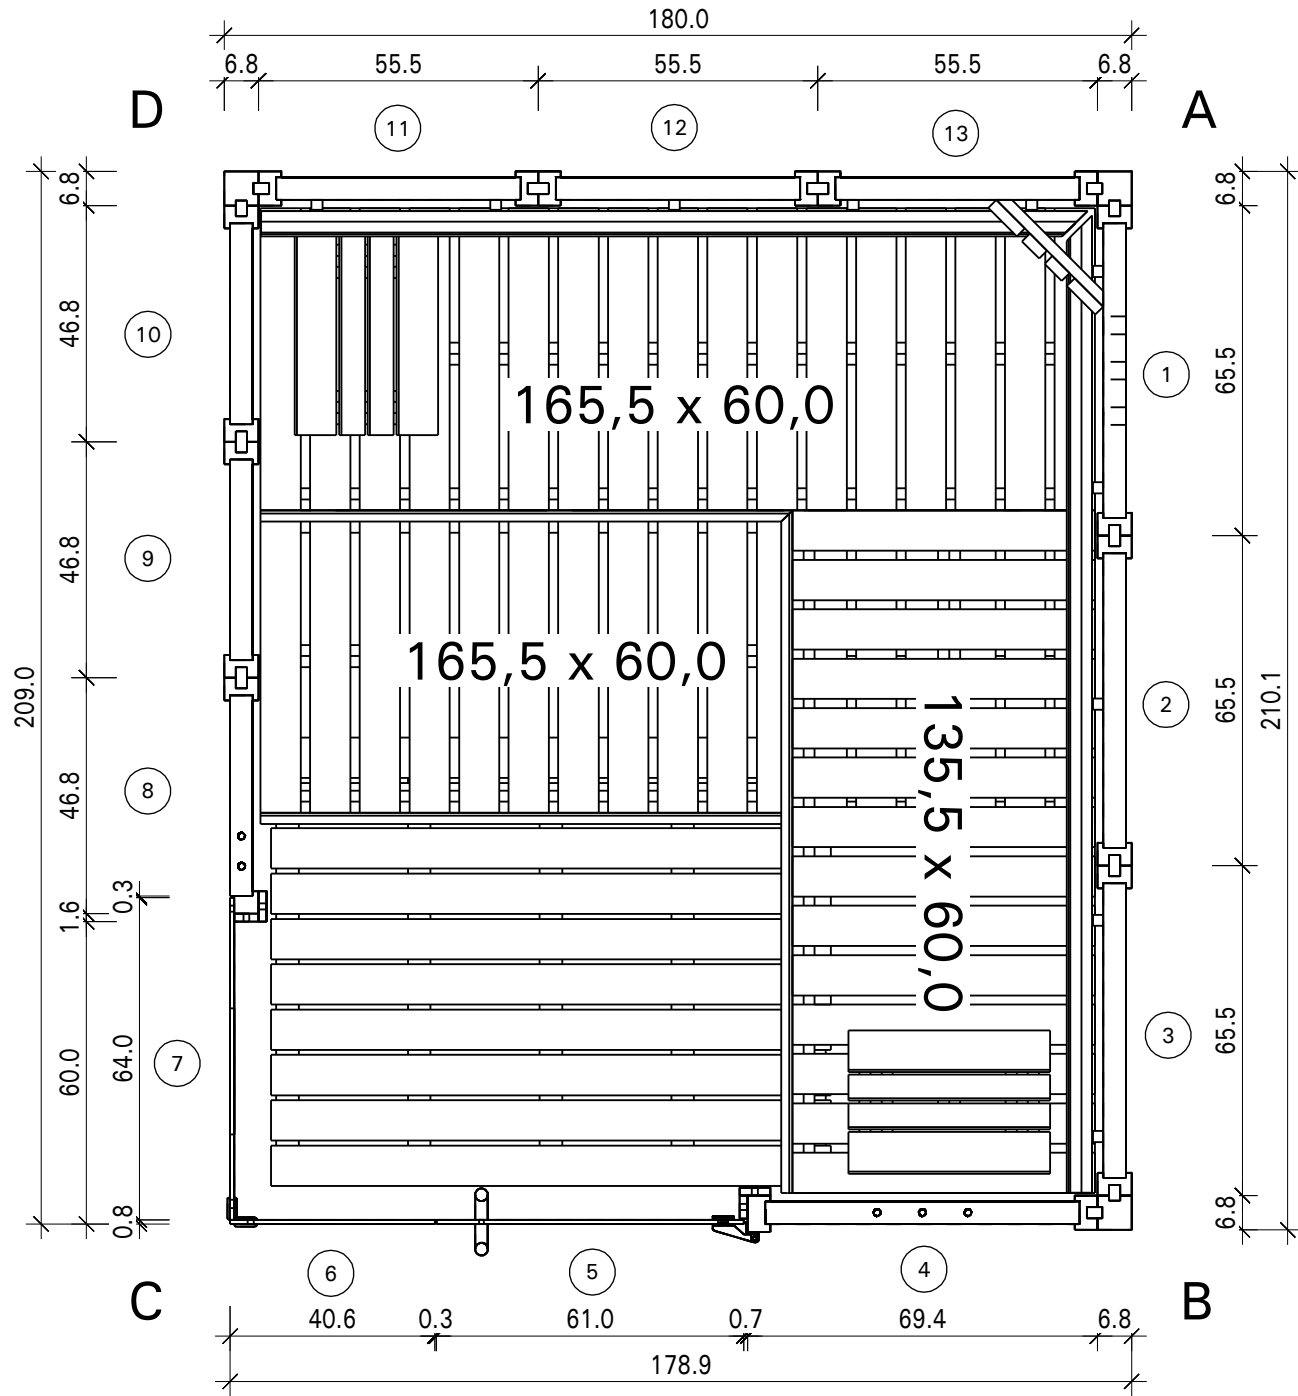

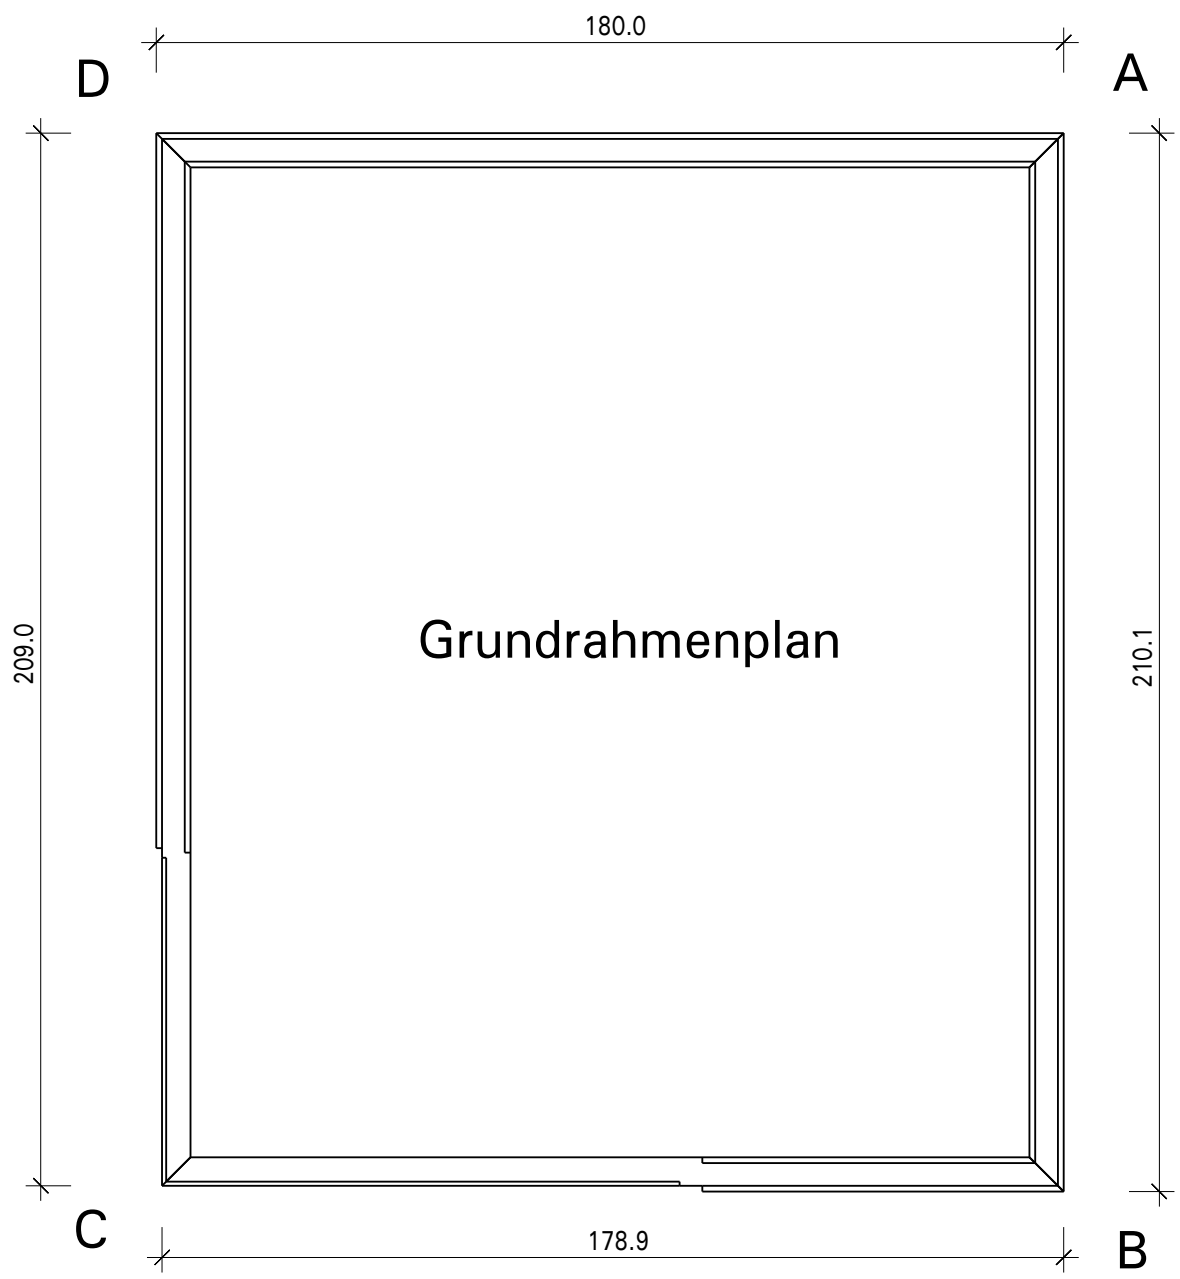


# Dachelemente

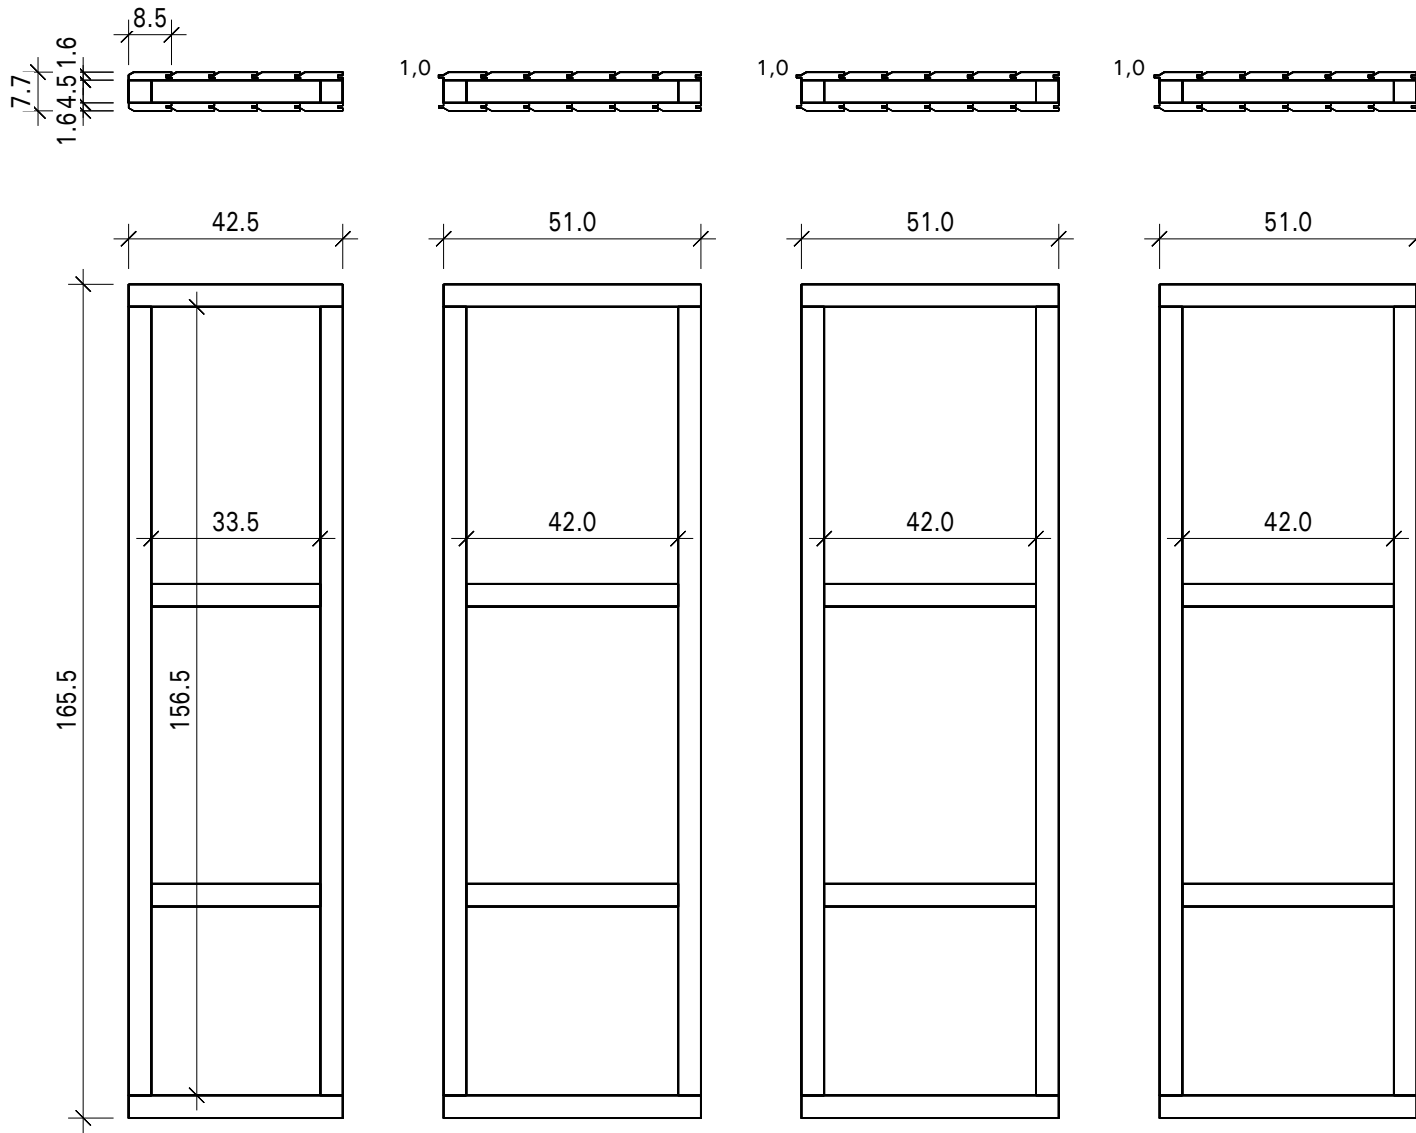

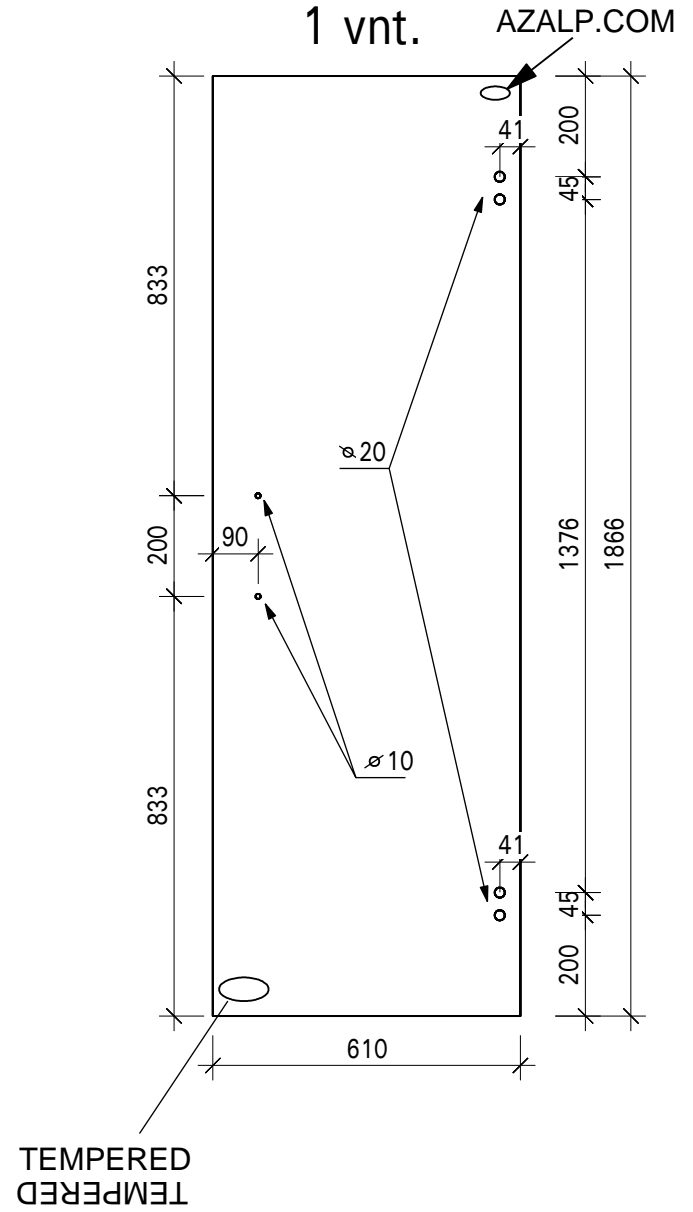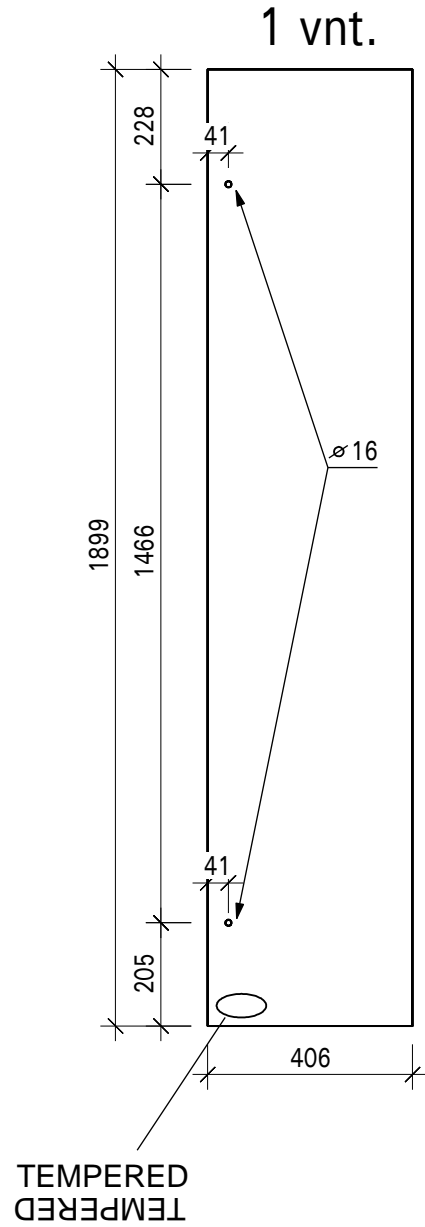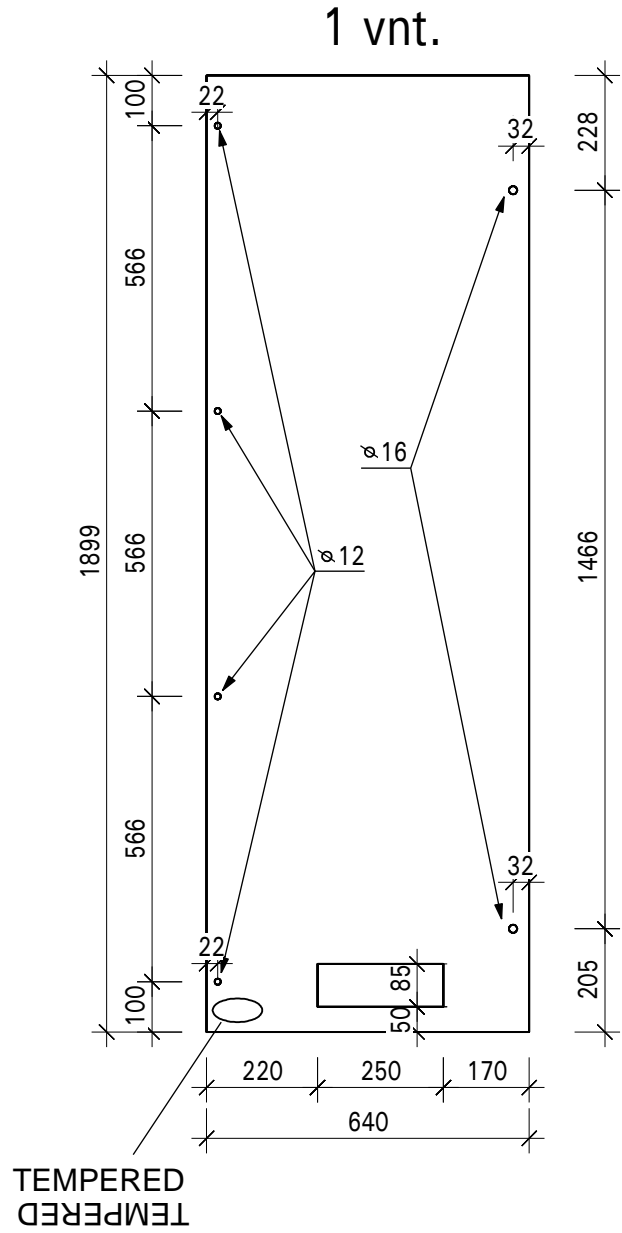



## Montageanweisung Glas an Glas-Stoßdichtung transluzent für 8 mm Glasscheiben Art.-Nr. 85055

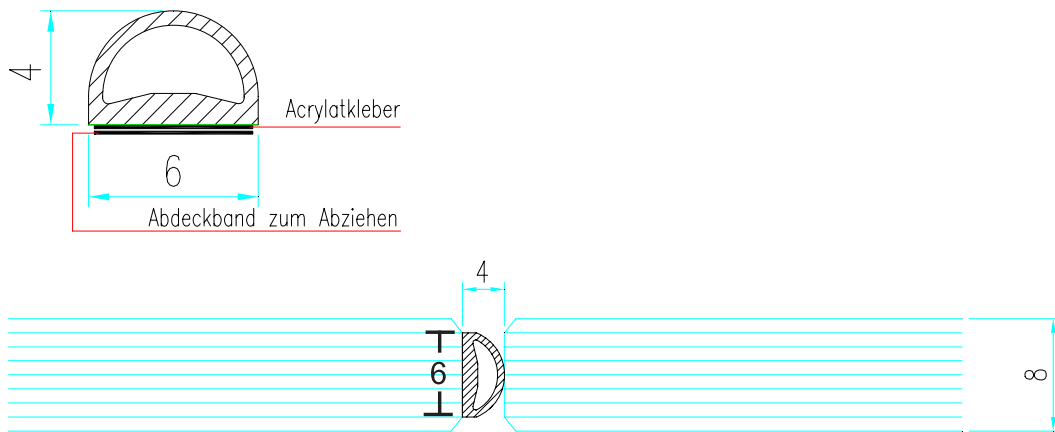

Material TPE, Einsatzbereich -40 °C bis 110 °C, witterungs-, ozon- und UV-beständig

