



Bemerkung: die Ansicht von Türen, Fenster und anderen Teilen kann abweichen von diesem Bild







Grundriss

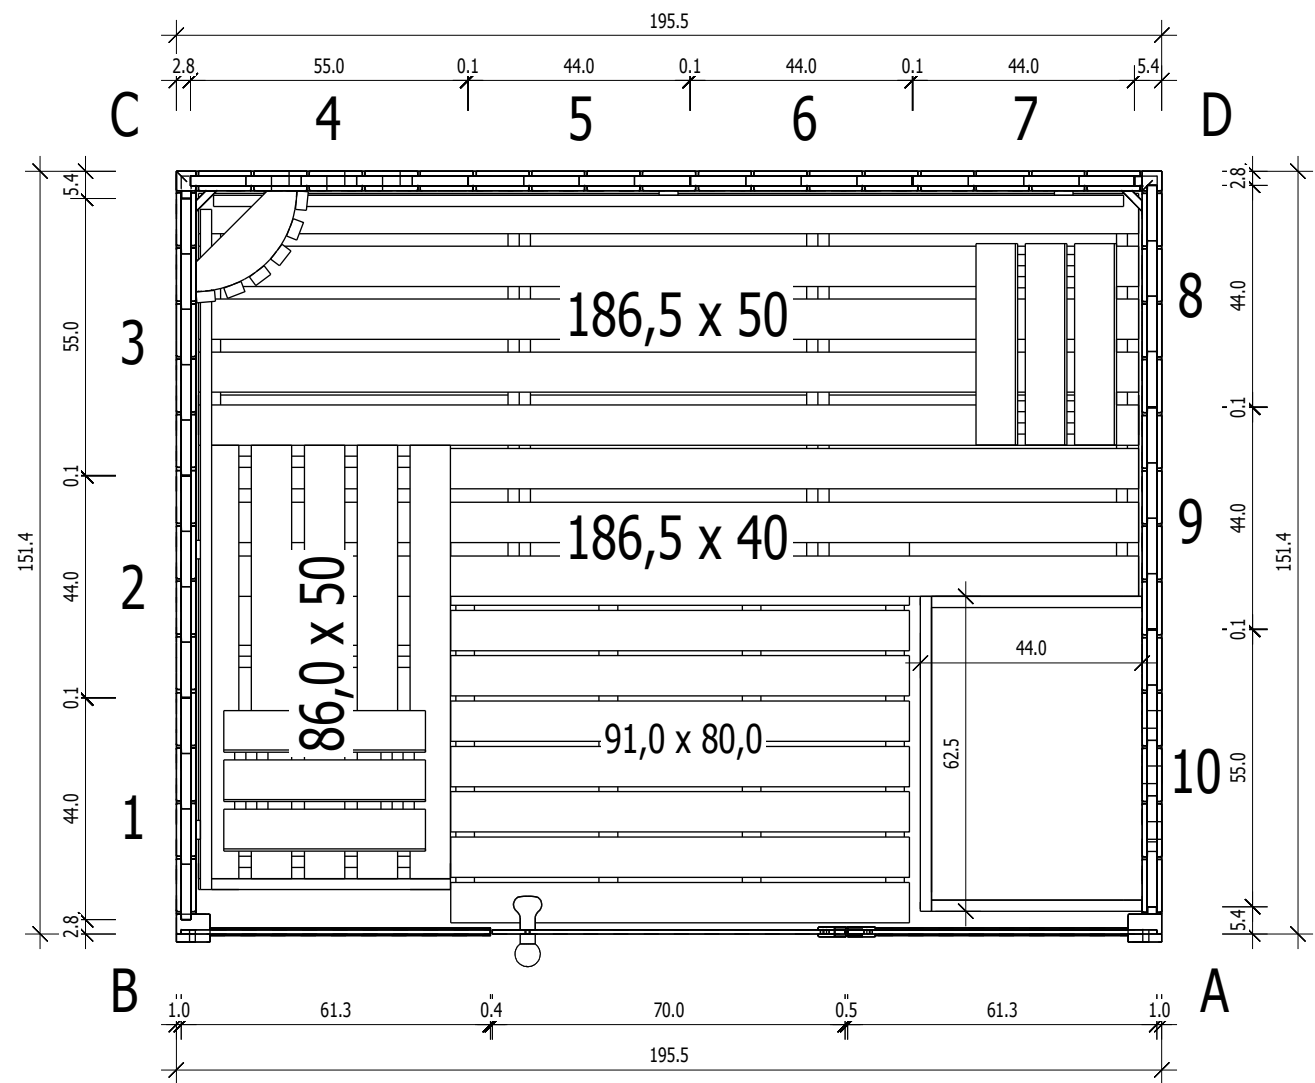


Schnitt

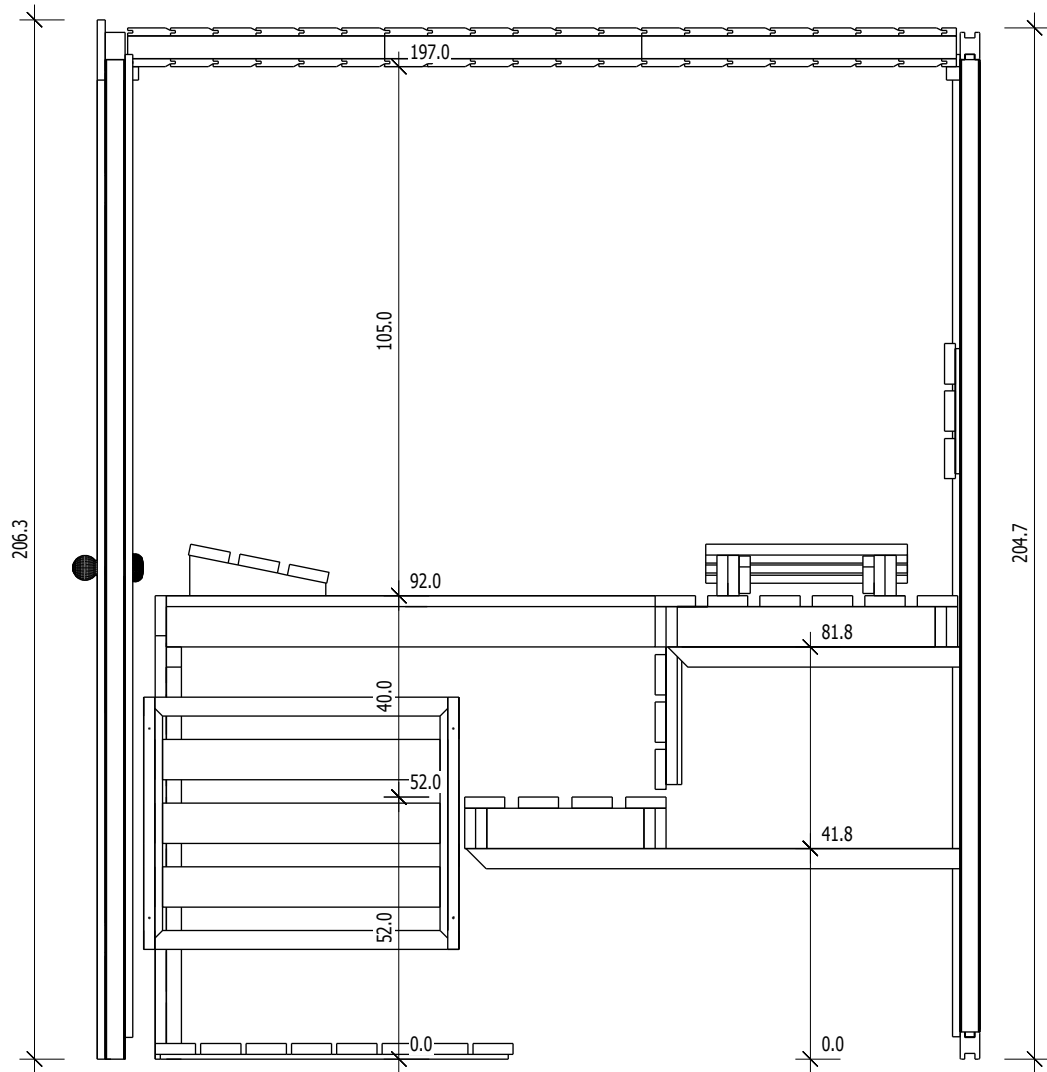




Glaswand


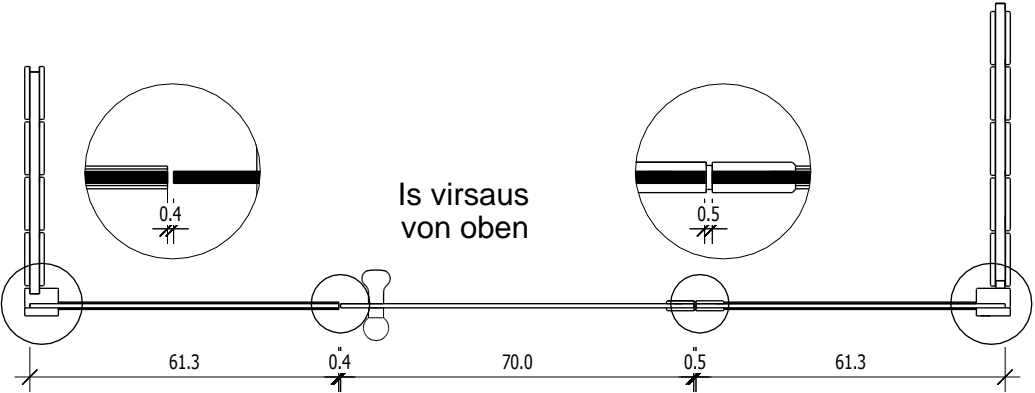

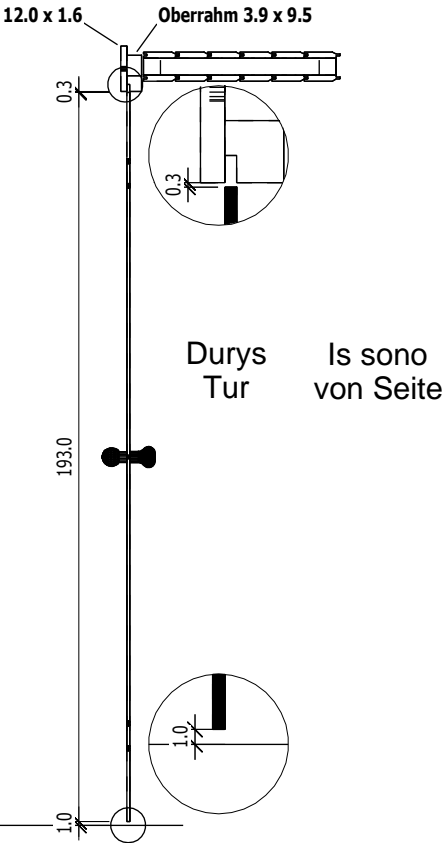
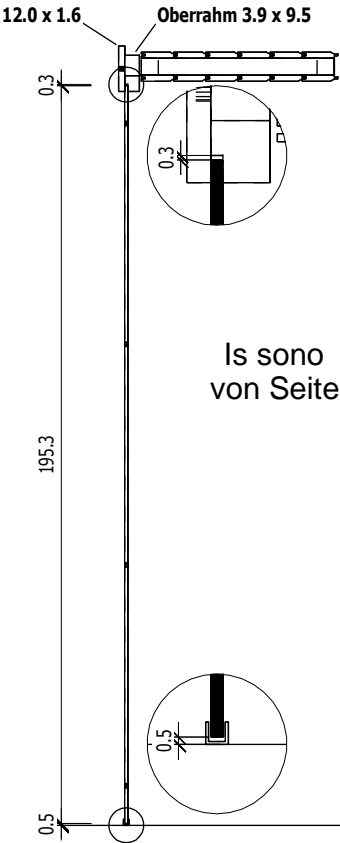



Grundrahmen

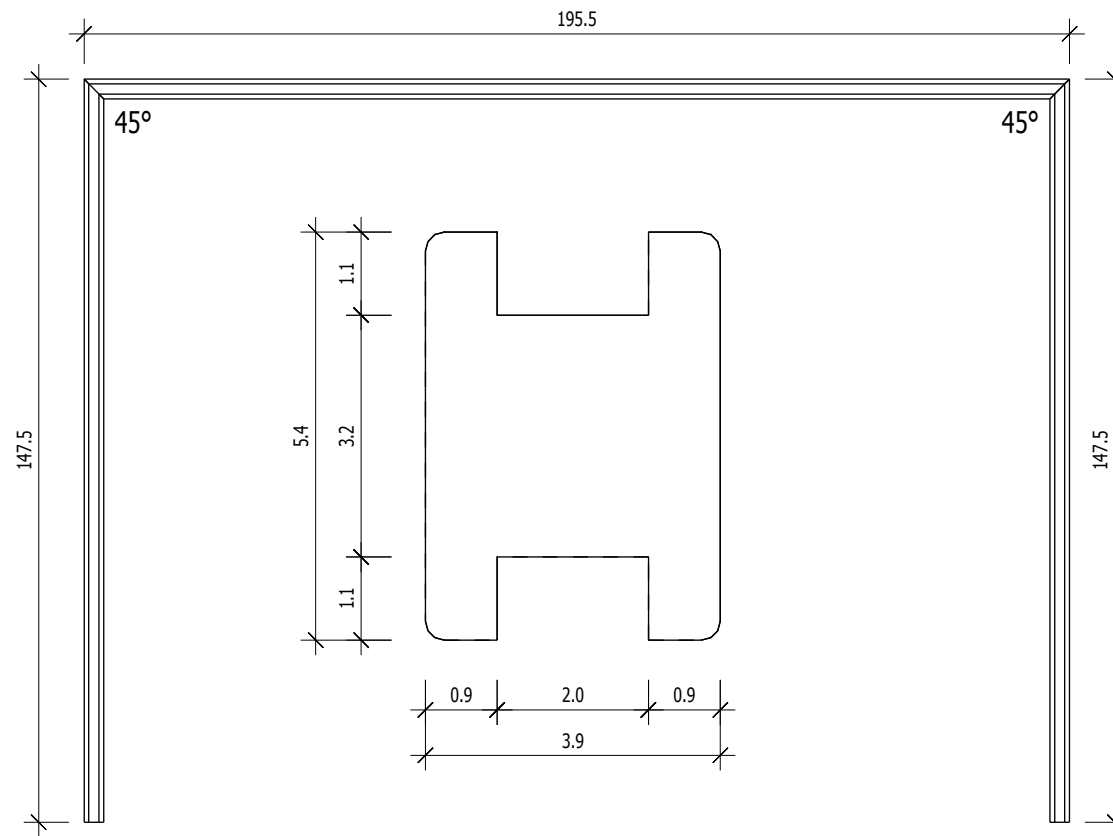


Oberrahm

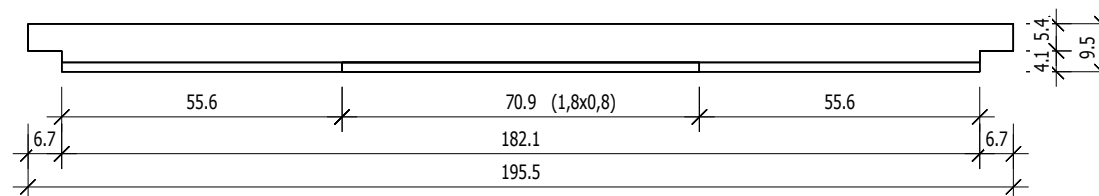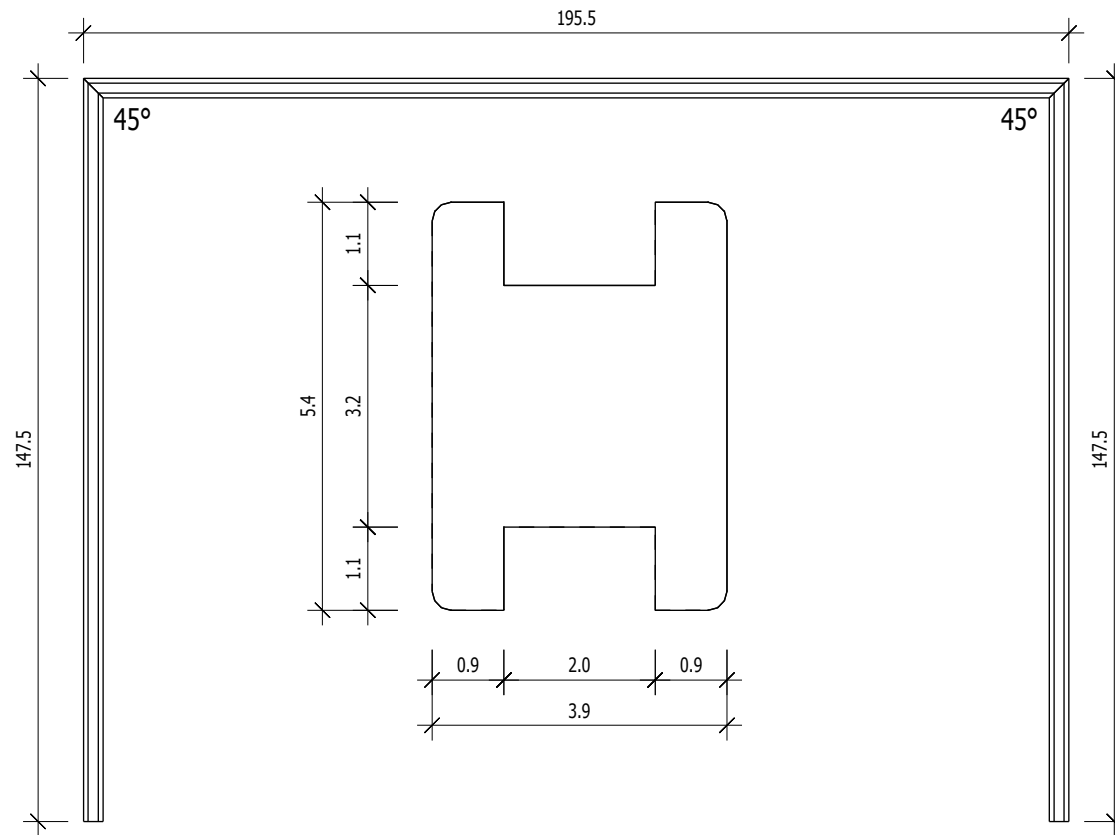

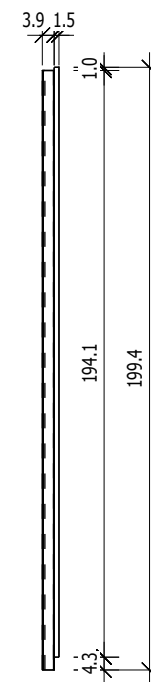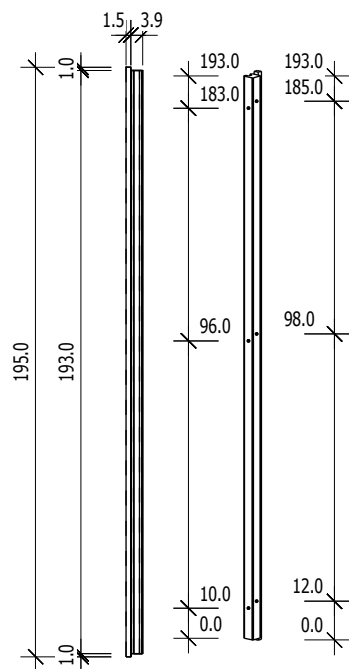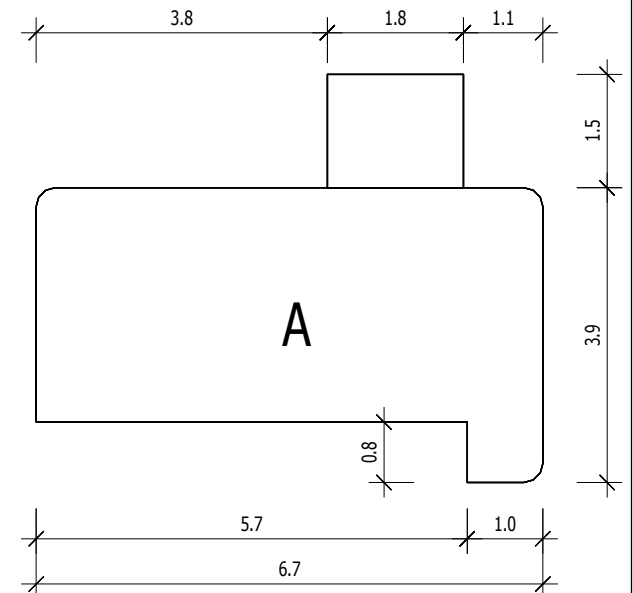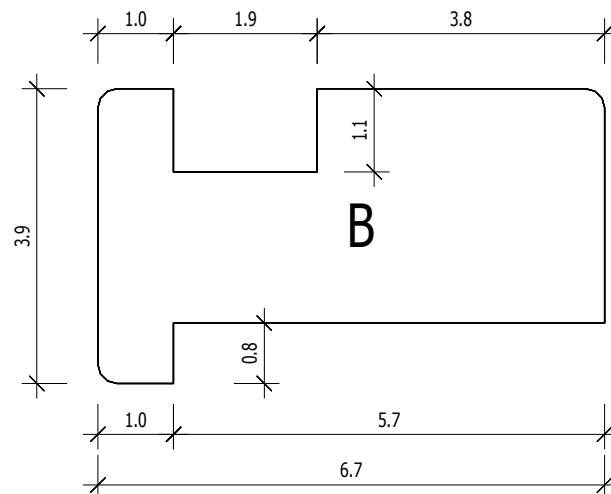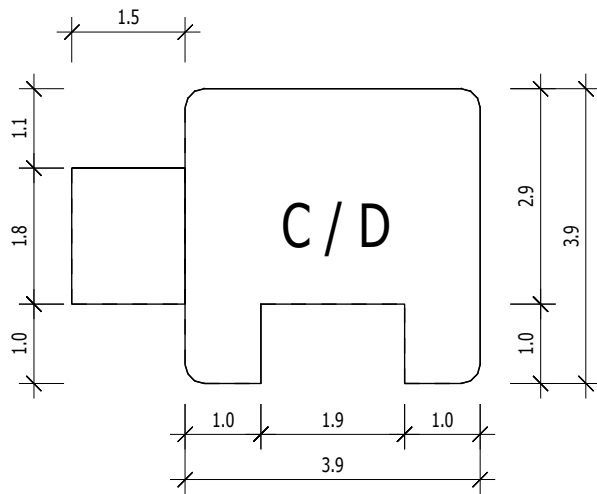


Wandelemente


Nr. 3;

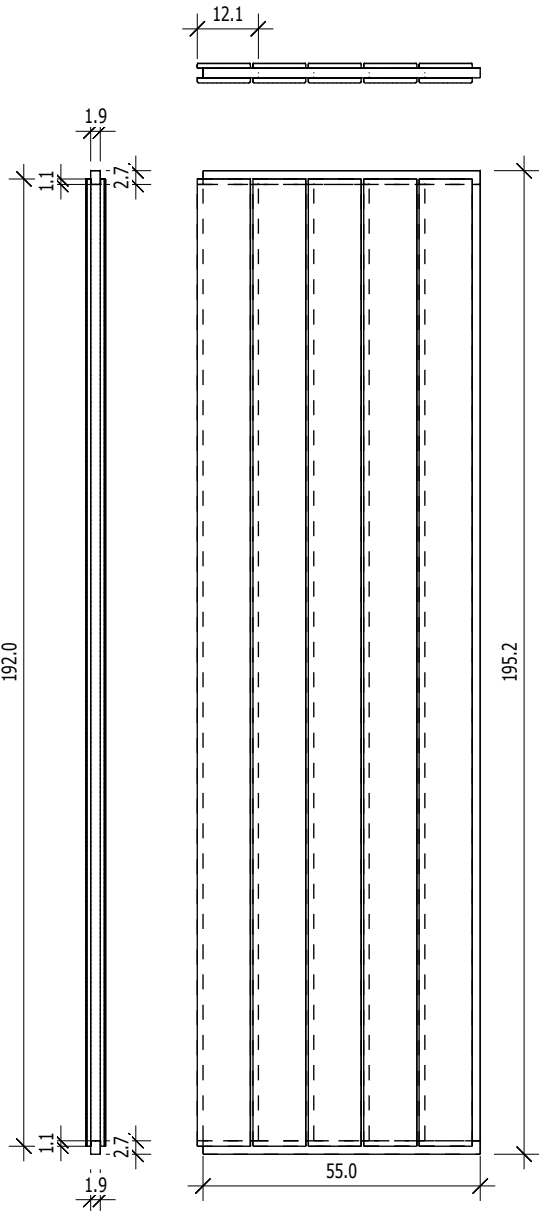

Nr. 4;

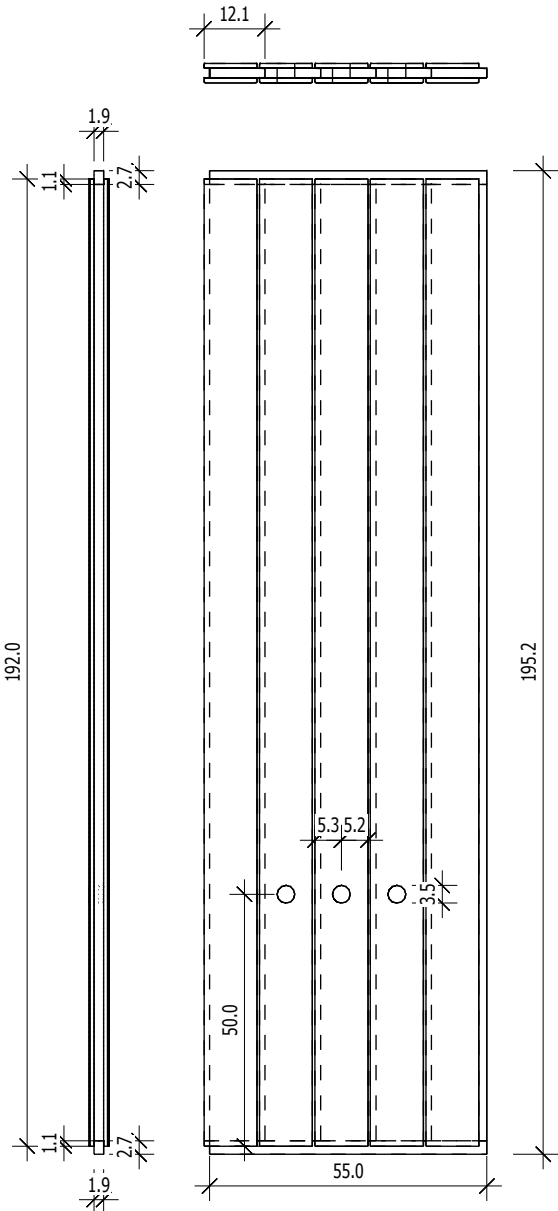


Nr. 10;

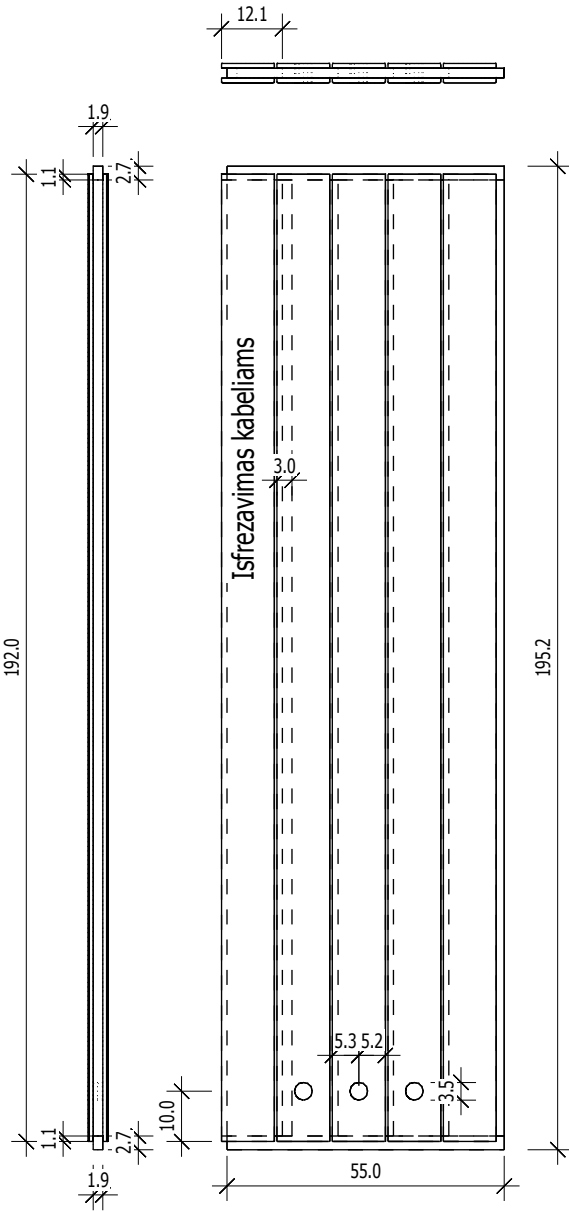



Wandelemente

Nr. 1;2;5;6;7;8;9;

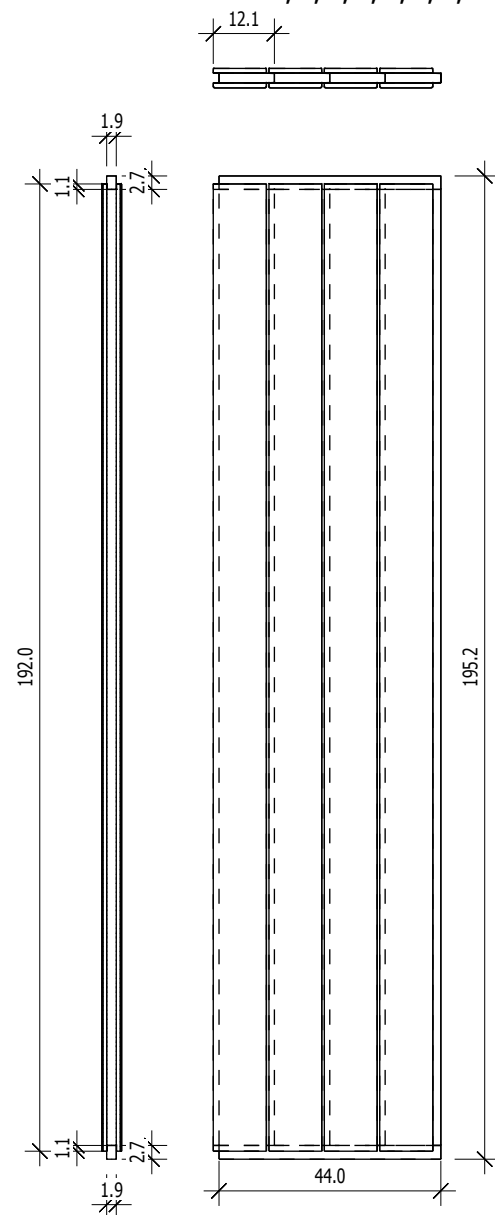


Dachelemente

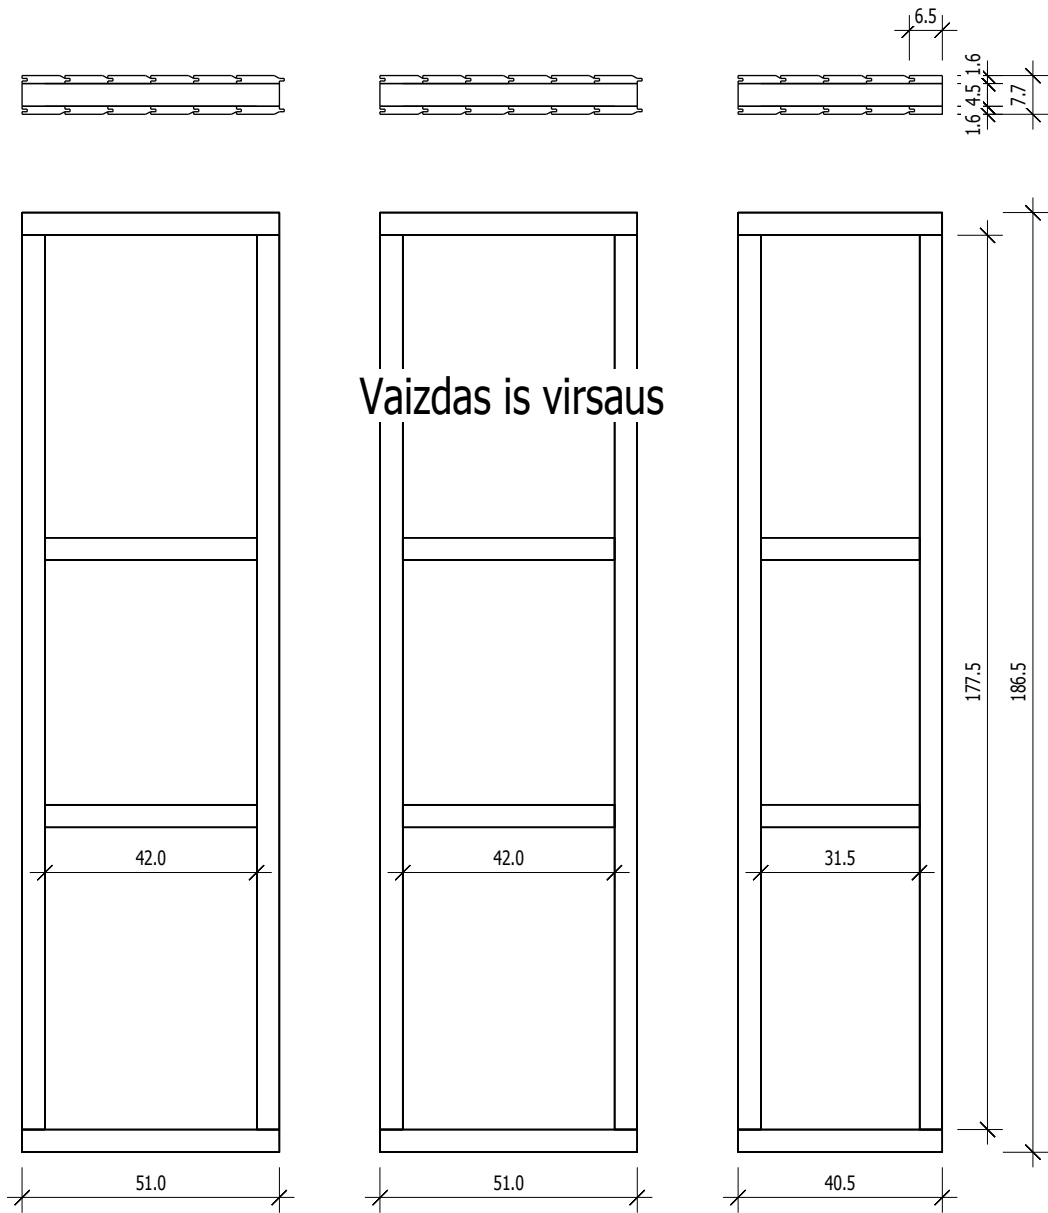


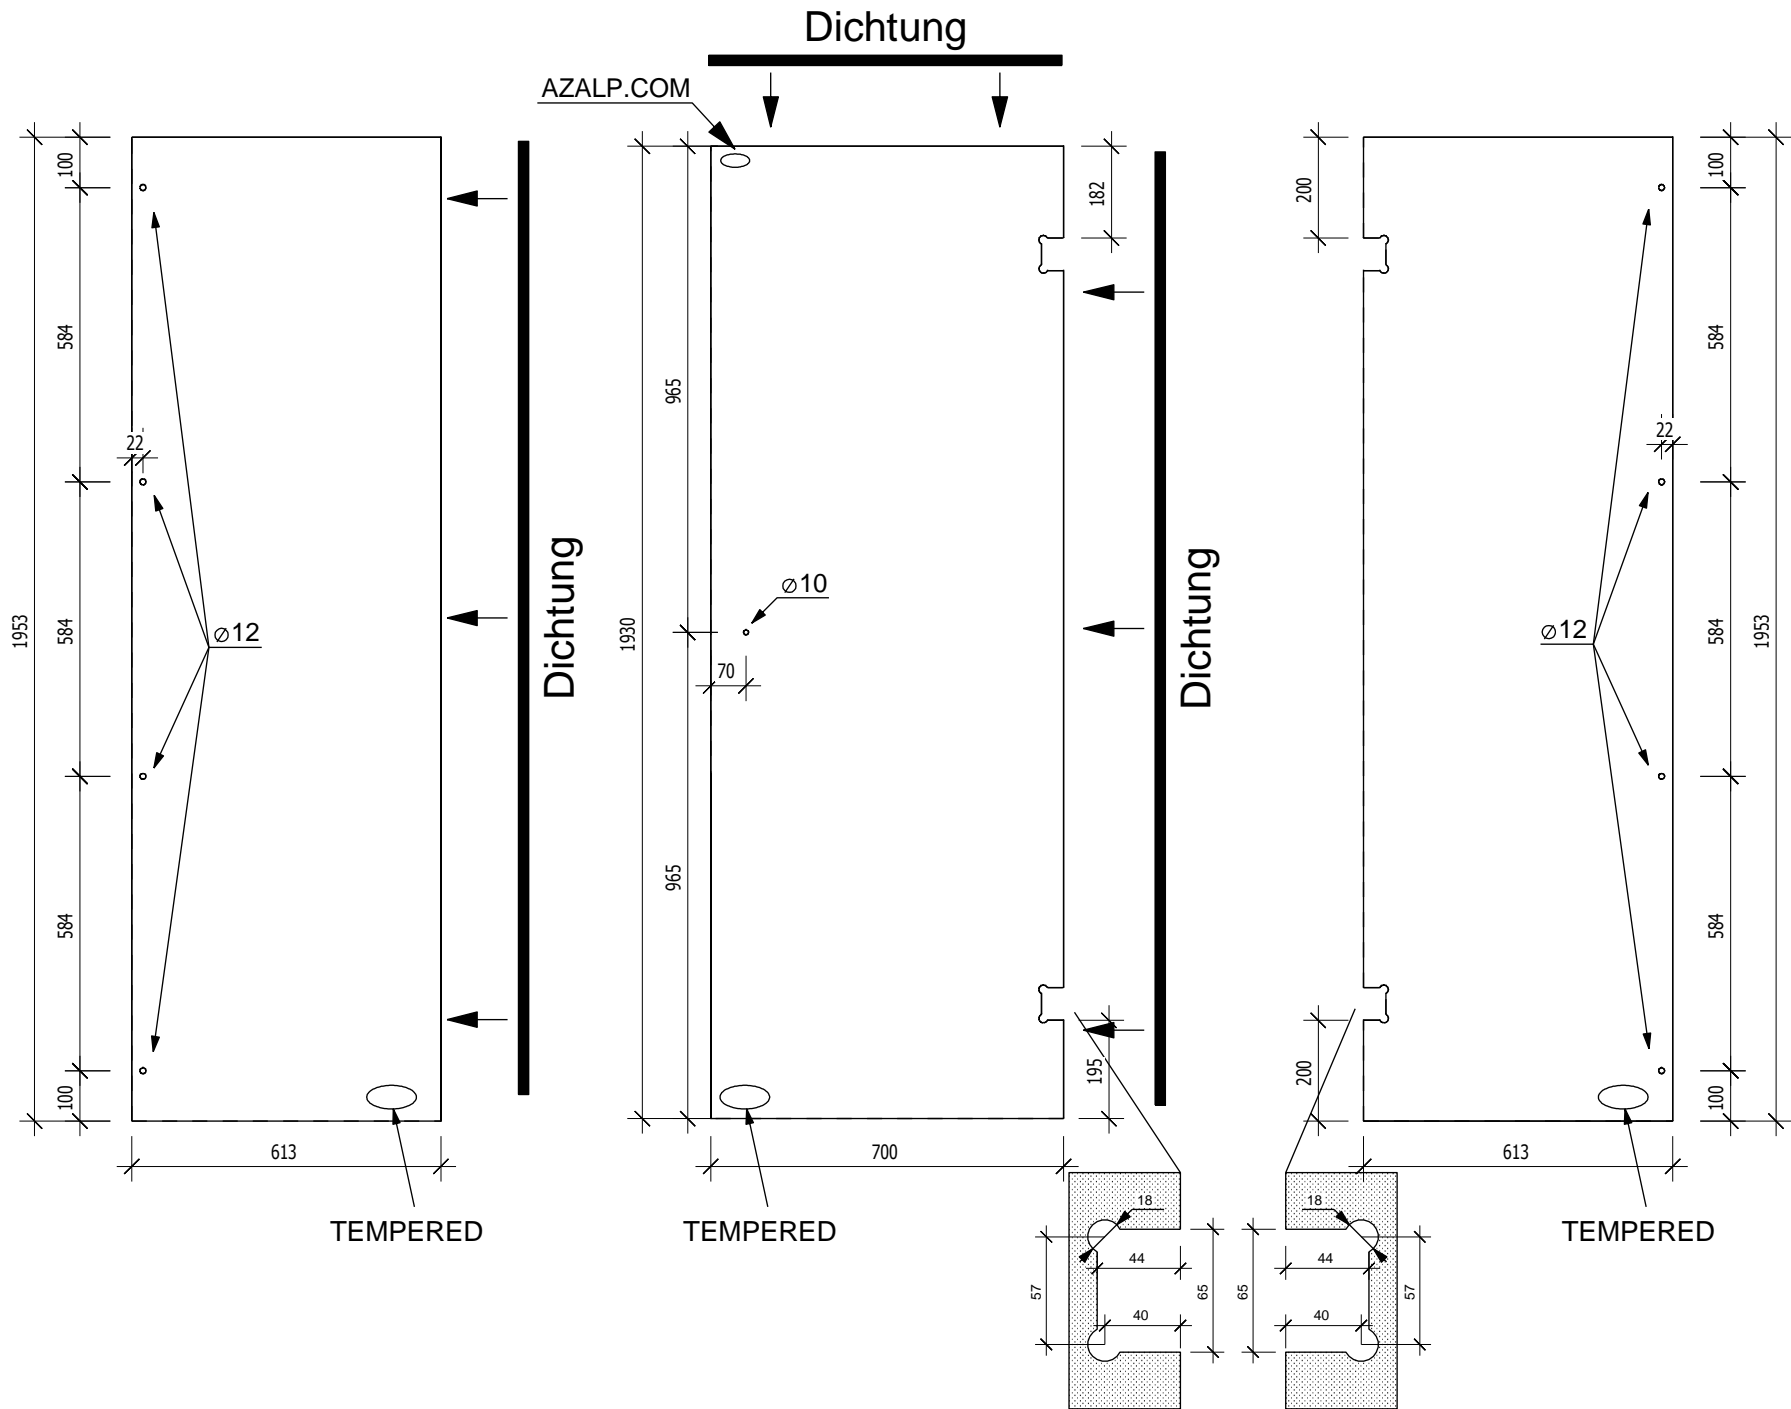

Montageanweisung
Glas an Glas-Stoßdichtung
transluzent für 8 mm Glasscheiben
Art.-Nr. 85055

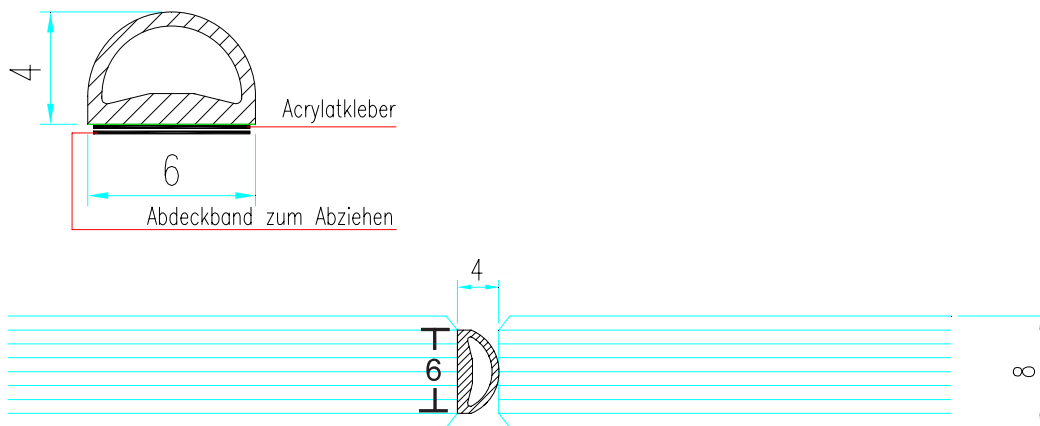

Material TPE, Einsatzbereich -40 °C bis 110 °C, witterungs-, ozon- und UV-beständig

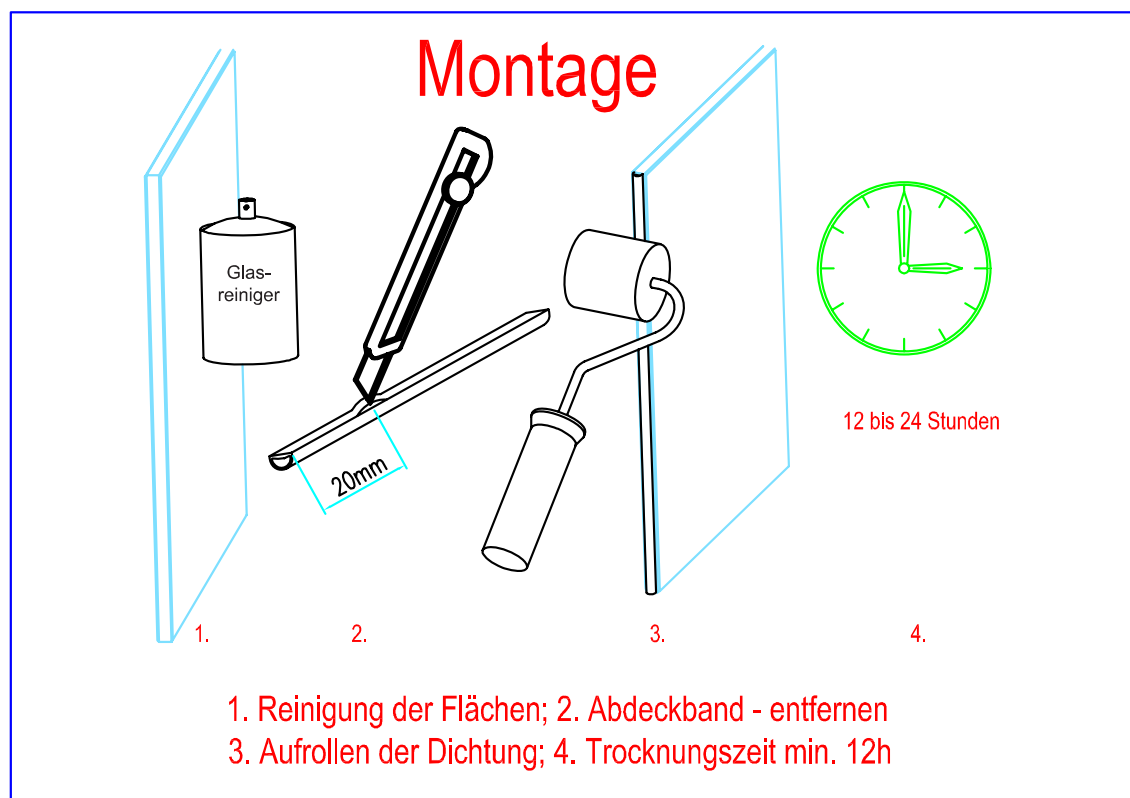

1. Reinigung der Flächen; 2. Abdeckband - entfernen
3. Aufrollen der Dichtung; 4. Trocknungszeit min. 12h