


R32 Mini On/Off warmtepomp

Model	GHD-150-0318	GHD-150-0319
Zwembadvolume (m³)	<20	<28
Omgevingstemperatuur (°C)	10~43	
Prestatievoorwaarden: Lucht 26°C / Water 26°C / Vochtigheid 80%		
Verwarmingscapaciteit (kW)	3.5	5.8
COP	5.5	6.5
Prestatievoorwaarden: Lucht 15°C / Water 26°C / Vochtigheid 70%		
Verwarmingscapaciteit (kW)	2.4	3.8
COP	4.1	4.5
Geluidsniveau op 1m dB(A)	56	57
Geluidsniveau op 10m dB(A)	36	37
Warmtewisselaar	Titanium warmtewisselaar	
Behuizing	Metalen behuizing	
Voeding	230V/50Hz/1f	
Nominaal vermogen bij lucht 15°C (kW)	0.59	0.84
Nominale stroom bij lucht 15°C (A)	2.56	3.65
Aanbevolen water debiet (m³/h)	1-2	2-3
Waterleiding in-uit (mm)	32/38	
Netto afmeting LxBxH (mm)	412x367x425	484x445x503
Nettogewicht (kg)	24	34

* Het aanbevolen zwembadvolume geldt onder de volgende voorwaarden: Zwembad overdekt met afdekking; Filtersysteem draait minstens 15 uur per dag
De definitieve specificaties zijn in overeenstemming met de specificaties op het product.

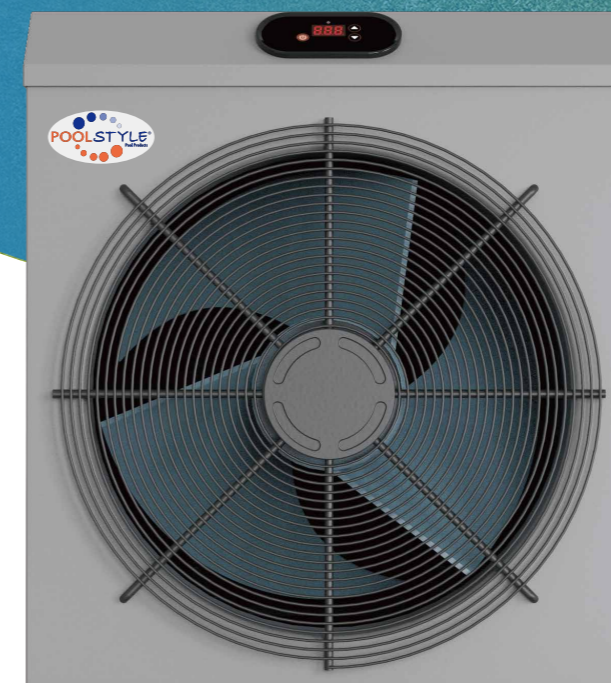

NEW


R32 Mini Warmtepomp





R32 Mini Warmtepomp

De Mini warmtepomp is geschikt voor alle gezinnen met een bovengronds zwembad. Aan het begin van het zwemseizoen staat iedereen te popelen om in het zwembad te springen en van de goede tijden met hun gezin te genieten. De Mini warmtepomp is licht, eenvoudig te installeren en kan overal worden geplaatst. Met het prachtige uiterlijk en perfecte prestaties, kunt u genieten van een uitstekend zwemseizoen.

- Eenvoudig te installeren, Plug & Play beschikbaar

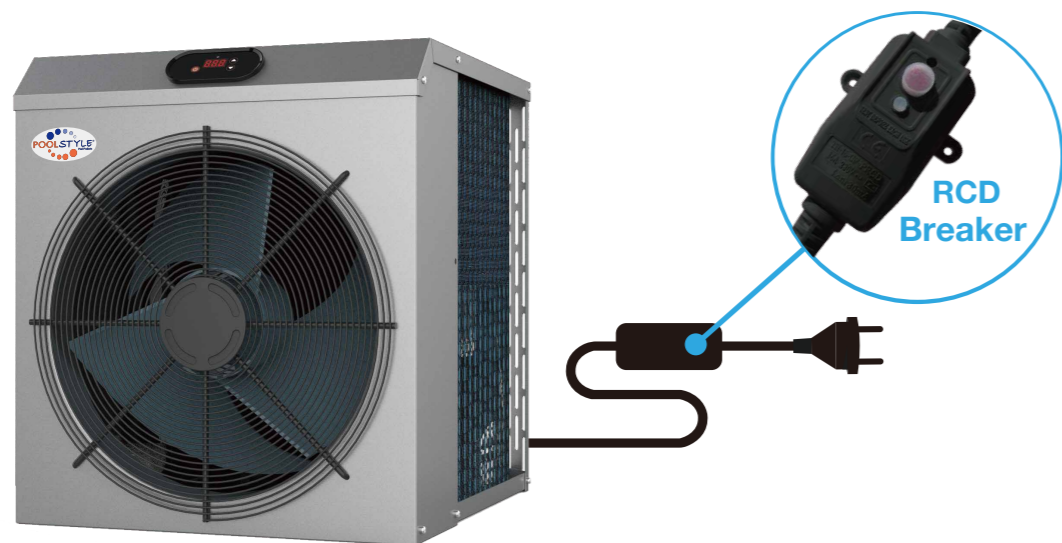

- Water verwarmen tot 40°C

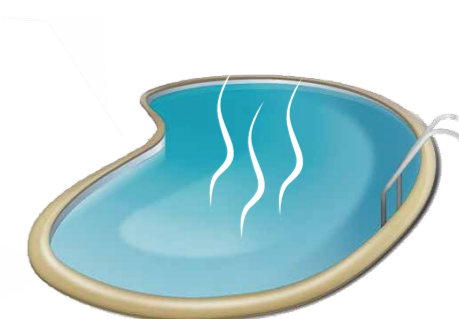

- Super energiebesparend, betaal 1kW en krijg 4.5kW energie in ruil



- Milieuvriendelijk gas R32

